

MASTER Value LEDtube Universal T8



MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8

Nový zdroj Philips MASTER LEDtube Universal T8 přináší do vašeho projektu osvětlení lehkost a jednoduchost. Nemusíte řešit kompatibilitu s předřadníkem: díky jedinečnému designu lze toto svítidlo přímo zapojit do svítidel, které využívají elektromagnetické předřadníky, vysokofrekvenční elektronické předřadníky nebo přímo do sítě. Ovládání je jednoduché, už nebudete muset skladovat dva typy trubice.; Zdroj Philips MASTER LEDtube Universal T8 je dokonale bezpečné, spolehlivé a jeho montáž je jednoduchá. Díky tomu představuje ideální alternativu pro standardní zářivky, která maximalizuje hodnotu po dobu životnosti díky vysokým úsporám energie a nižším nákladům na údržbu.

Údaje o produktu

General information		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		70 %
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano		
Jmenovitá životnost (jmen.)	60000 h		
Referenční světelný tok	Sphere		
Light technical		Operating and electrical	
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Vyzařovací úhel (jmen.)	190 °	Power (Rated) (Nom)	23 W
Světelný tok (jmen.)	3700 lm	Proud zdroje (jmen.)	106 mA
Barevné konstrukce	Studené denní světlo	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	160 lm/W	Účinnost (jmen.)	0,9
Konzistence barev	<6	Napětí (jmen.)	220-240 V
Index barevného podání (jmen.)	80		
		Temperature	
		Okolní teplota (max.)	45 °C
		Okolní teplota (min.)	-20 °C
		Teplota skladování (max.)	65 °C

MASTER Value LEDtube Universal T8

Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	60 °C

Controls and dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and housing

Úprava žárovky	Mléčná
Materiál žárovky	Glass
Délka výrobku	1500 mm
Tvar žárovky	Trubice, dvě patice

Approval and application


Třída energetické účinnosti	C
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance TUV CE marking KEMA Keur certificate

Spotřeba energie kWh/1000 h	23 kWh
Registrační číslo EPREL	403663

Product data

Úplný kód výrobku	871951431678200
Objednací název produktu	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8
EAN/UPC – výrobek	8719514316782
Objednací kód	31678200
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002997502
Celková hmotnost kopie (kus)	0,290 kg


Rozměrové výkresy

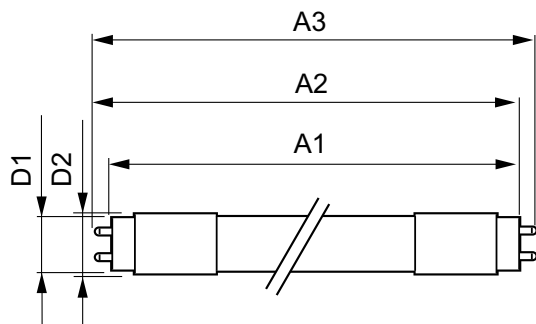

MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	26 mm	28 mm	1500 mm	1506 mm	1514 mm

Fotometrické údaje



General Uniform Lighting
LED Tube (3000K-6500K)
Page 17


LEDtube MAS 1 23W G13 3700lm 865-GUL

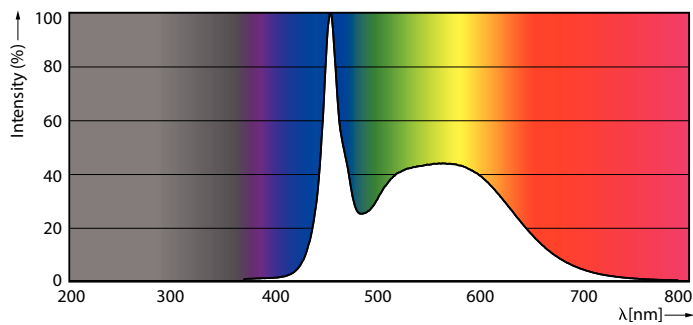

LEDtube MAS 1 15,5W G13 2500lm 865-POC


MASTER Value LEDtube Universal T8

Fotometrické údaje

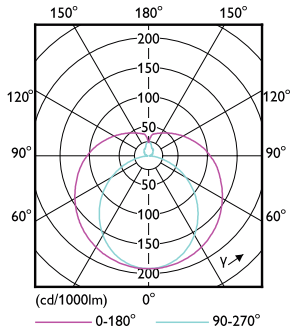


LEDtube MAS 1 15,5W G13 2300lm-LDD


Životnost

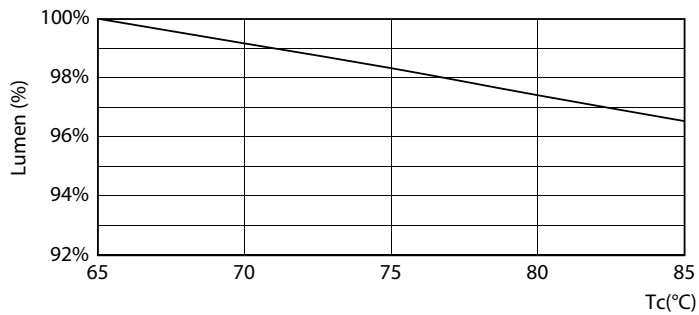


LEDtube MAS 1 23W 60K LumenVsTc-LMP

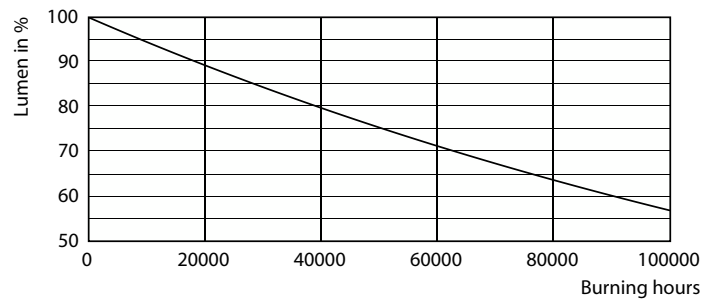

Lumen Maintenance Diagram

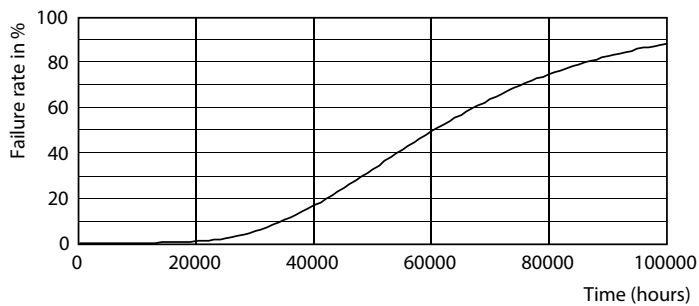


Life Expectancy Diagram

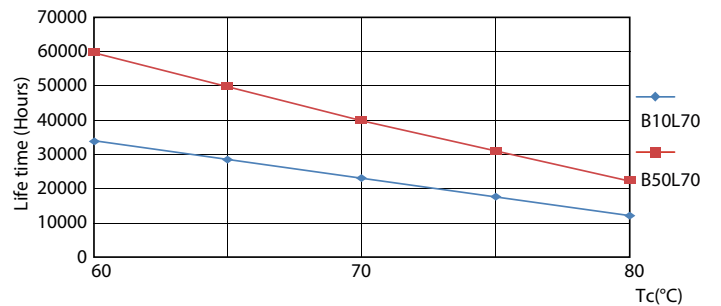

LEDtube MAS 1 23W 60K LifetimeVsTc-LED

MASTER Value LEDtube Universal T8

Životnost

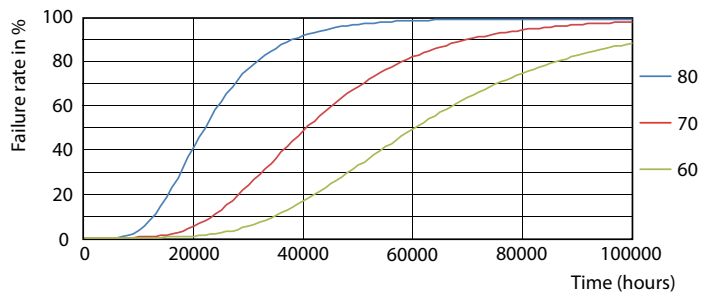

LEDtube MAS 1 23W 60K FailureRate-LED

