


**PHILIPS**

Lighting



# MASTER LEDtube Mains T5

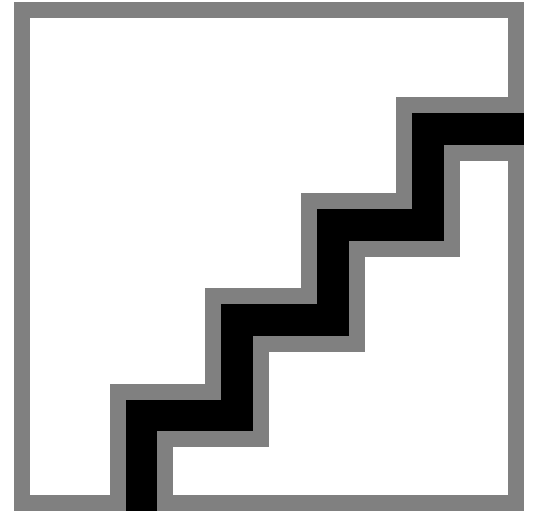

## MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5 EU

Nové světelné zdroje Philips Master LEDtube Mains T5 přinášejí do vašeho projektu osvětlení jednoduchost. Už nemusíte věnovat pozornost technologii předřadníku. Díky jedinečnému designu se Philips MASTER LEDtube Mains T5 instalují do svítidel se síťovým napájením. Tak je to jednoduché! Trubice Philips MASTER LEDtube Mains T5 jsou dokonale bezpečné, spolehlivé a jejich montáž je jednoduchá. Díky tomu představují ideální alternativu pro standardní zářivky, která maximalizuje hodnotu po dobu životnosti díky vysokým úsporám energie a nižším nákladům na údržbu.

### Údaje o produktu

General information		Index barevného podání (jmen.)		80
Patice	G5 [ G5]	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	
Značka CE	Ano	<b>Operating and electrical</b>		
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h	Power (Rated) (Nom)	8 W	
Cyklus přepínání	200000	Proud zdroje (jmen.)	40 mA	
Referenční světelný tok	Sphere	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s	
Vrstva	MASTER	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s	
<b>Light technical</b>		Účinnost (jmen.)	0,92	
Kód barvy	865 [ CCT 6500 K]	Napětí (jmen.)	220-240 V	
Vyzařovací úhel (jmen.)	200 °	<b>Temperature</b>		
Světelný tok (jmen.)	1050 lm	Okolní teplota (max.)	45 °C	
Barevné konstrukce	Studené denní světlo	Okolní teplota (min.)	-20 °C	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K	Teplota skladování (max.)	65 °C	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	131 lm/W			
Konzistence barev	<6			

# MASTER LEDtube Mains T5

Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	60 °C

## Controls and dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

## Mechanical and housing

Úprava žárovky	Mléčná
Materiál žárovky	Glass
Délka výrobku	600 mm
Tvar žárovky	Trubice, dvě patice

## Approval and application


Třída energetické účinnosti	E
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate

Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Registrační číslo EPREL	467301

## Product data

Úplný kód výrobku	871951433429800
Objednací název produktu	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5 EU
EAN/UPC – výrobek	8719514334298
Objednací kód	33429800
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929003044302
Celková hmotnost kopie (kus)	0,232 kg


## Rozměrové výkresy

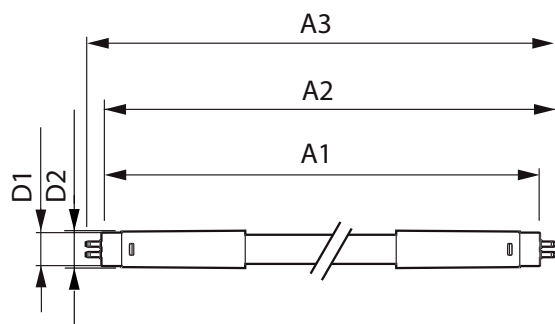


MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5 EU

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5 EU	15,8 mm	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm

## Fotometrické údaje

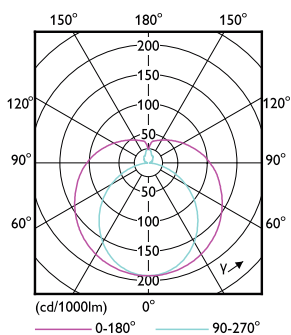


LEDtube MAS 8W G5 1000lm

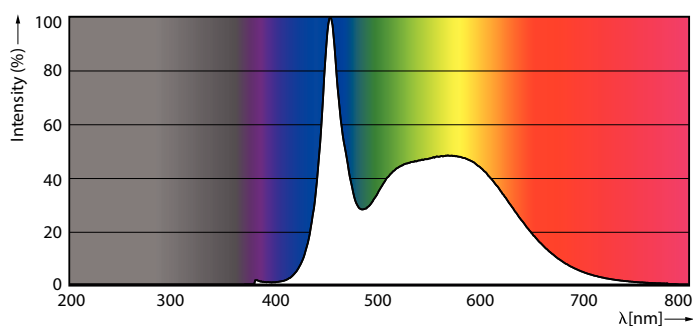

LEDtube MAS G3 8W G13 1050lm 865-POC

# MASTER LEDtube Mains T5



## Fotometrické údaje




© 2023 Philips Lighting B.V. Page 1/1

LEDtube MAS G3 8W G13 1050lm 865-GUL


## Životnosť

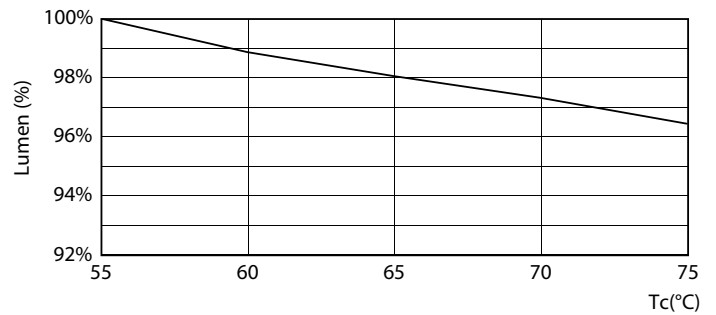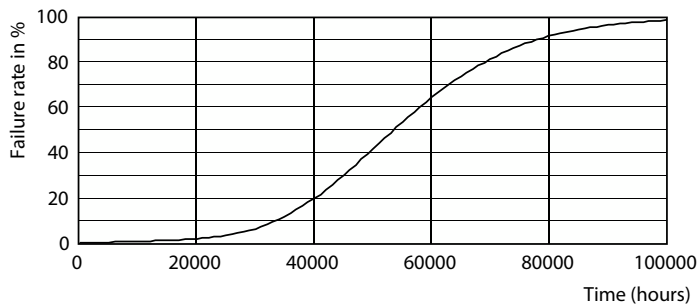

Life Expectancy Diagram

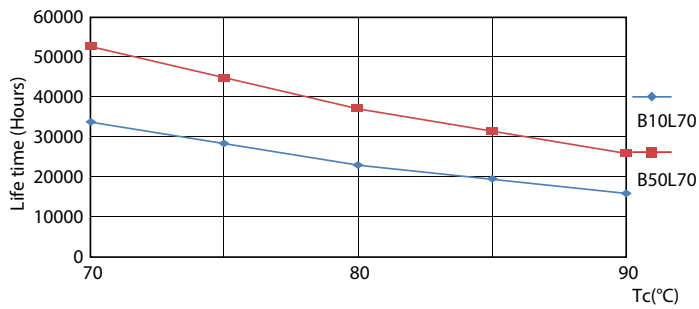

LEDtube MAS G3 8W 50K LumenVsTc-LMP

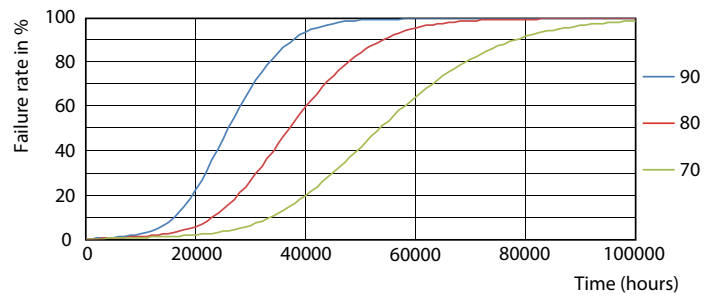


LEDtube MAS 1 26W 50K LifetimeVsTc-LED

LEDtube MAS 1 26W 50K FailureRate-LED

## MASTER LEDtube Mains T5

### Životnost

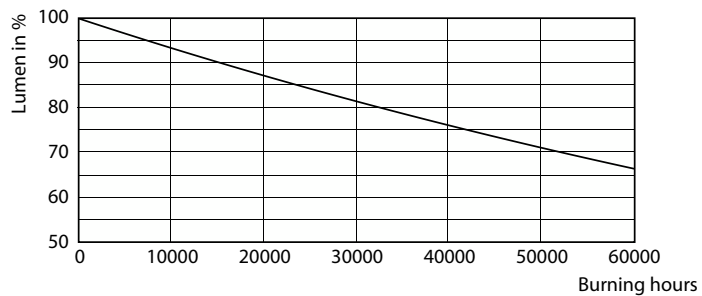

Lumen Maintenance Diagram

