

LED zdroj UltraEfficient

MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE

Jedná se o neúčinnější LED zdroj od společnosti Signify. Měrný výkon 210 lm/W pomáhá naplnovat prohlášení společnosti o udržitelnosti. Životnost 50 000 hodin pomáhá prodloužit cyklus výměny a omezit tak produkci odpadu. Tento produkt nejen vyniká svými specifikacemi, ale zachovává také kvalitu světla značky Philips.

Údaje o produktu

General information	
Patice	E27 [E27]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Referenční světelný tok	Sphere

Light technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Světelný tok (jmen.)	1095 lm
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	210 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5.2 W

Proud zdroje (jmen.)	60 mA
Ekvivalentní příkon	75 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.4
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	70 °C

Controls and dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and housing	
Úprava žárovky	Vymazat
Tvar žárovky	A70 [A 70mm]


Approval and application	
Třída energetické účinnosti	A
Spotřeba energie kWh/1000 h	6 kWh

LED zdroj UltraEfficient

Registrační číslo EPREL	1099140
Product data	
Úplný kód výrobku	871951443587200
Objednávací název produktu	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE
EAN/UPC – výrobek	8719514435872

Objednávací kód	43587200
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929003480402
Celková hmotnost kopie (kus)	0,050 kg


Rozměrové výkresy




MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE

Product	D	C
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	70 mm	127 mm


Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram





General uniform lighting

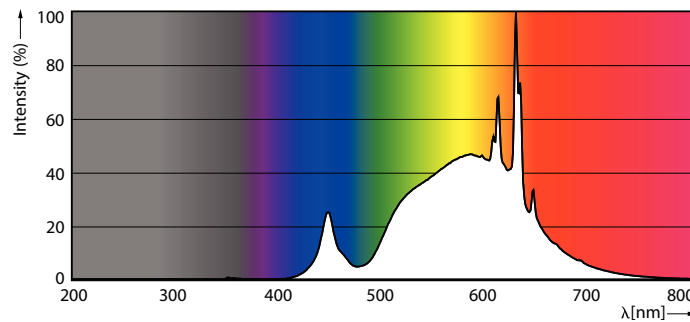

Spectral Power Distribution Colour

LED zdroj UltraEfficient

Životnost

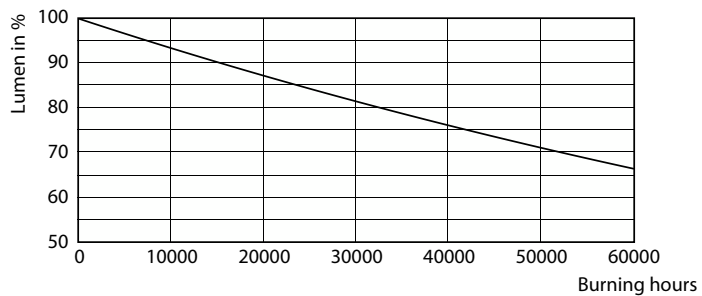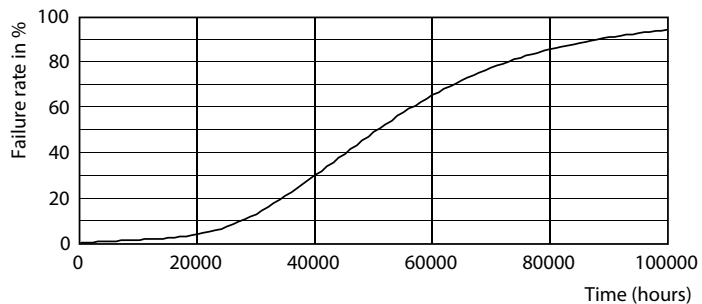

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

