

# LED zdroj UltraEfficient

## MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE

Jedná se o neúčinnější LED zdroj od společnosti Signify. Měrný výkon 210 lm/W pomáhá naplňovat prohlášení společnosti o udržitelnosti. Životnost 50 000 hodin pomáhá prodloužit cyklus výměny a omezit tak produkci odpadu. Tento produkt nejen vyniká svými specifikacemi, ale zachovává také kvalitu světla značky Philips.

### Údaje o produktu

General information	
Patice	E27 [ E27]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Referenční světelný tok	Sphere
Light technical	
Kód barvy	840 [ CCT 4000 K]
Světelný tok (jmen.)	1095 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	210 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,2 W


Proud zdroje (jmen.)	60 mA
Ekvivalentní příkon	75 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,4
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	70 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and housing	
Úprava žárovky	Vymazat
Tvar žárovky	A70 [ A 70mm]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	A
Spotřeba energie kWh/1000 h	6 kWh

# LED zdroj UltraEfficient

Registrační číslo EPREL	1099146
<b>Product data</b>	
Úplný kód výrobku	871951443589600
Objednávací název produktu	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE
EAN/UPC – výrobek	8719514435896

Objednávací kód	43589600
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929003480502
Celková hmotnost kopie (kus)	0,050 kg


## Rozměrové výkresy




MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE

Product	D	C
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	70 mm	127 mm


## Fotometrické údaje

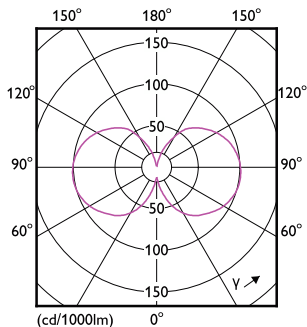

Light Distribution Diagram





General uniform lighting

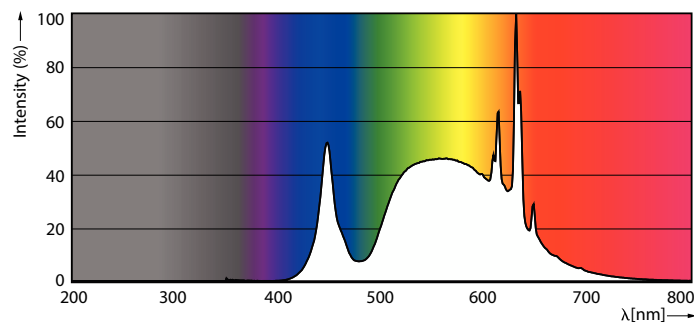

Spectral Power Distribution Colour

## LED zdroj UltraEfficient

### Životnost

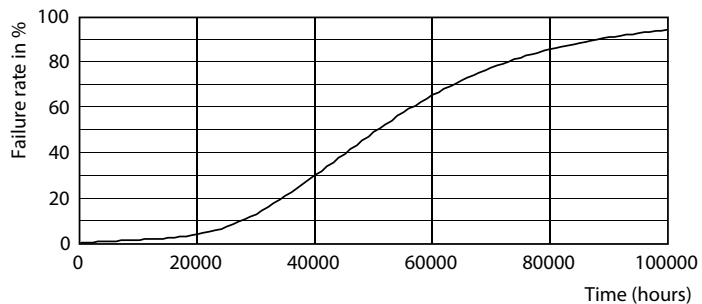

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

