



# Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER GLASS

## MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G

LED světelné zdroje s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických svíčkových a lustrových žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Představují ideální produkt poskytující zákazníkům příjemnou atmosféru. Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER je možné regulovat na různé úrovně světelného toku a také různé teploty chromatičnosti. LED světelné zdroje MASTER Glass zajišťují významnou úsporu energie, nabízejí dokonce o 30 % nižší spotřebu než běžné LED světelné zdroje a poskytují špičkovou kvalitu světla. S životností 25 000 hodin snižují náklady na údržbu.

### Údaje o produktu

General information		Index barevného podání (jmen.)	
Patice	E14 [ E14]		90
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h	<b>Operating and electrical</b>	
Cyklus přepínání	20 000x	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Referenční světelný tok	Sphere	Power (Rated) (Nom)	2,5 W
<b>Light technical</b>		Proud zdroje (jmen.)	15 mA
Kód barvy	922–927 [ CCT 2200 K až 2700 K]	Ekvivalentní příkon	25 W
Světelný tok (jmen.)	340 lm	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Barevné konstrukce	Teplá sálavá (WG)	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2200 2700 K	Účinnost (jmen.)	0,6
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	136 lm/W	Napětí (jmen.)	220–240 V
Konzistence barev	<6		

## Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER GLASS

### Temperature

Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Maximální teplota (jmen.)	70 °C

### Controls and dimming

Regulovatelné	Pouze s určitými stmívači
---------------	---------------------------

### Mechanical and housing

Úprava žárovky	Vymazat
Materiál žárovky	Glass
Tvar žárovky	B35 [ B 35mm]

### Approval and application


Třída energetické účinnosti	D
-----------------------------	---

Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh
Registrační číslo EPREL	1109136

### Product data

Úplný kód výrobku	871951444935000
Objednací název produktu	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G
EAN/UPC – výrobek	8719514449350
Objednací kód	44935000
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929003011982
Celková hmotnost kopie (kus)	0,013 kg


## Rozměrové výkresy




MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G

Product	D	C
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	35 mm	97 mm

## Fotometrické údaje




General uniform lighting



Light Distribution Diagram


# Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER GLASS

## Fotometrické údaje

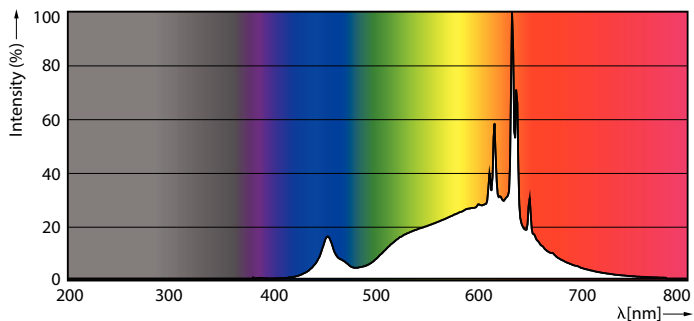


Spectral Power Distribution Colour

## Životnost

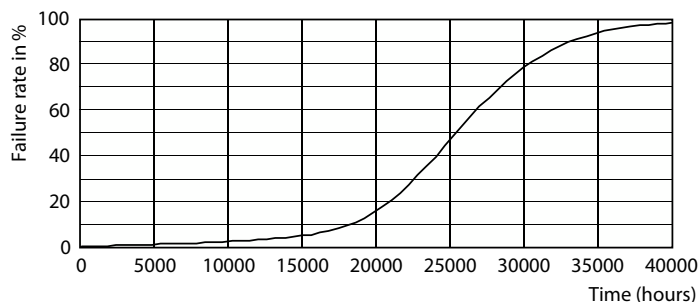

Life Expectancy Diagram

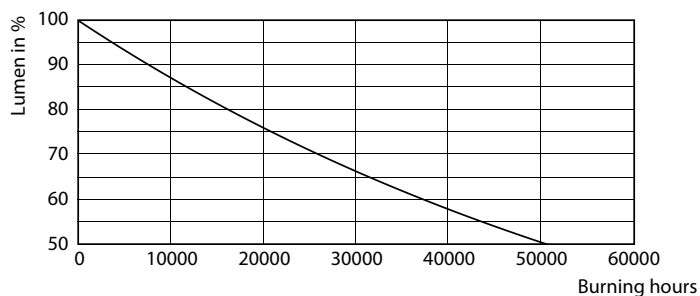

Lumen Maintenance Diagram

