



# Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER GLASS

## MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G

LED světelné zdroje s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických svíčkových a lustrových žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Představují ideální produkt poskytující zákazníkům příjemnou atmosféru. Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER je možné regulovat na různé úrovně světelného toku a také různé teploty chromatičnosti. LED světelné zdroje MASTER Glass zajišťují významnou úsporu energie, nabízejí dokonce o 30 % nižší spotřebu než běžné LED světelné zdroje a poskytují špičkovou kvalitu světla. S životností 25 000 hodin snižují náklady na údržbu.

### Údaje o produktu


General information		Měrný výkon (jmen.) (nom.)	
Patice	E14 [ E14]		136 lm/W
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Konzistence barev	<6
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h	Index barevného podání (jmen.)	90
Cyklus přepínání	20 000x	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Referenční světelný tok	Sphere	Operating and electrical	
Vrstva	MASTER	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Light technical		Power (Rated) (Nom)	2,5 W
Kód barvy	922-927 [ CCT 2200 K až 2700 K]	Proud zdroje (jmen.)	15 mA
Světelný tok (jmen.)	340 lm	Ekvivalentní příkon	25 W
Barevné konstrukce	Teplá sálavá (WG)	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2200 2700 K	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
		Účinnost (jmen.)	0,6

# Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER GLASS

Napětí (jmen.)	220-240 V
<b>Temperature</b>	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Maximální teplota (jmen.)	70 °C
<b>Controls and dimming</b>	
Regulovatelné	Pouze s určitými stmívači
<b>Mechanical and housing</b>	
Úprava žárovky	Vymazat
Materiál žárovky	Glass
Tvar žárovky	P45 [ P 45mm]
<b>Approval and application</b>	
Třída energetické účinnosti	D

Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh
Registrační číslo EPREL	1109137
<b>Product data</b>	
Úplný kód výrobku	871951444937400
Objednací název produktu	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G
EAN/UPC – výrobek	8719514449374
Objednací kód	44937400
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929003012082
Celková hmotnost kopie (kus)	0,014 kg


## Rozměrové výkresy




MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G

Product	D	C
MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	45 mm	80 mm

## Fotometrické údaje




General uniform lighting

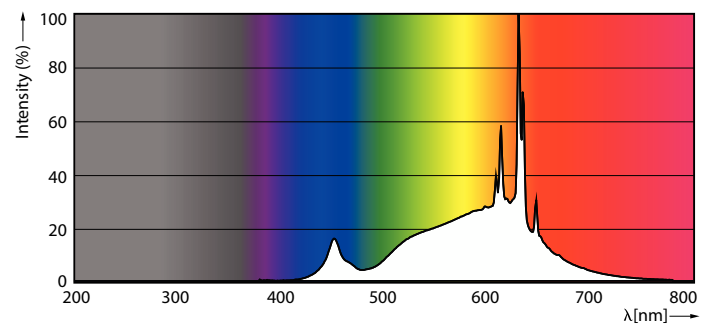

Spectral Power Distribution Colour


# Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER GLASS

## Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram

## Životnost

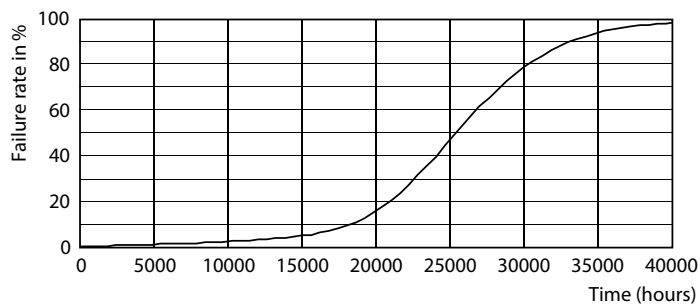

Life Expectancy Diagram

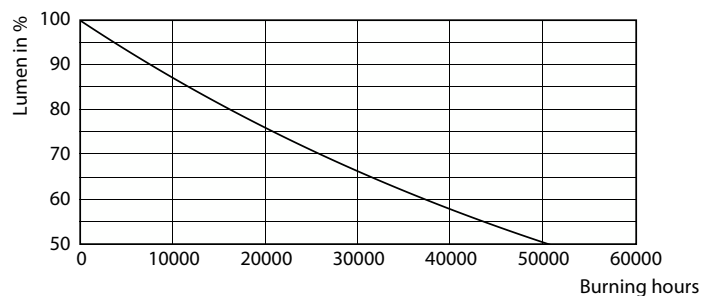

Lumen Maintenance Diagram

