



Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER GLASS

MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G

LED světelné zdroje s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických svíčkových a lustrových žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Představují ideální produkt poskytující zákazníkům příjemnou atmosféru. Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER je možné regulovat na různé úrovně světelného toku a také různé teploty chromatičnosti. LED světelné zdroje MASTER Glass zajišťují významnou úsporu energie, nabízejí dokonce o 30 % nižší spotřebu než běžné LED světelné zdroje a poskytují špičkovou kvalitu světla. S životností 25 000 hodin snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu


General information		Konzistence barev	
Patice	E14 [E14]		<6
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Index barevného podání (jmen.)	90
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Cyklus přepínání	20 000x	Operating and electrical	
Referenční světelný tok	Sphere	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Light technical		Power (Rated) (Nom)	3,4 W
Kód barvy	922-927 [CCT 2200 K až 2700 K]	Proud zdroje (jmen.)	24 mA
Světelný tok (jmen.)	470 lm	Ekvivalentní příkon	40 W
Barevné konstrukce	Teplá sálavá (WG)	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2200 2700 K	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	138 lm/W	Účinnost (jmen.)	0,6

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER GLASS

Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Maximální teplota (jmen.)	70 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Pouze s určitými stmívači
Mechanical and housing	
Úprava žárovky	Vymazat
Materiál žárovky	Glass
Tvar žárovky	B35 [B 35mm]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	D

Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Registrační číslo EPREL	1109139
Product data	
Úplný kód výrobku	871951444941100
Objednací název produktu	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G
EAN/UPC – výrobek	8719514449411
Objednací kód	44941100
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929003012282
Celková hmotnost kopie (kus)	0,013 kg


Rozměrové výkresy




MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G

Product	D	C
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	35 mm	97 mm

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram

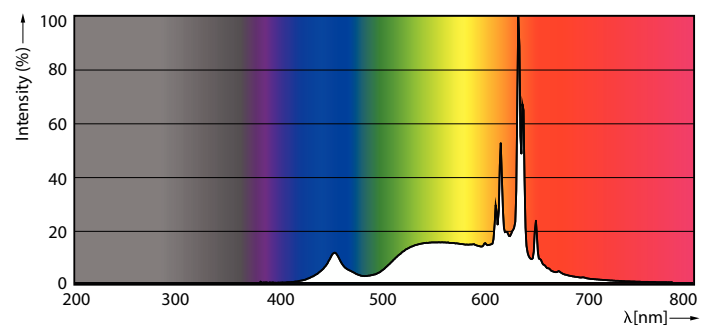

Spectral Power Distribution Colour

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER GLASS


Fotometrické údaje




© Philips Lighting B.V. All rights reserved. Page 11

General uniform lighting

Životnost

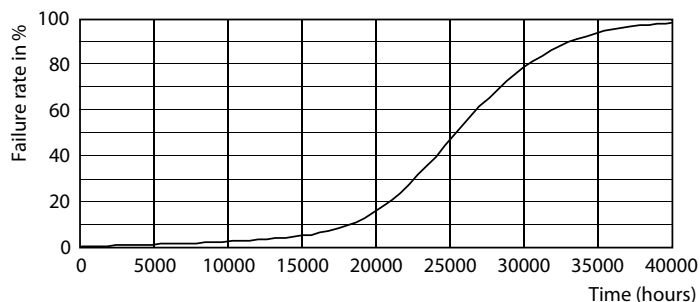

Life Expectancy Diagram

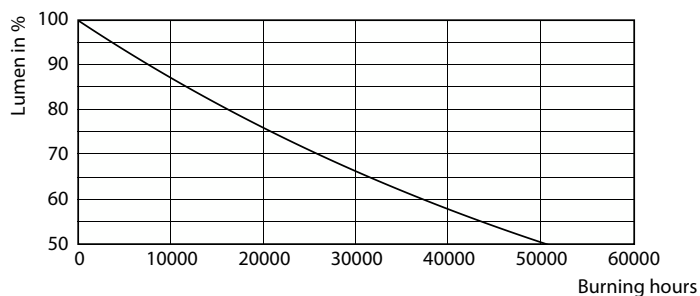

Lumen Maintenance Diagram

