

# Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER GLASS



## MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G

LED světelné zdroje s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických svíčkových a lustrových žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Představují ideální produkt poskytující zákazníkům příjemnou atmosféru. Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER je možné regulovat na různé úrovně světelného toku a také různé teploty chromatičnosti. LED světelné zdroje MASTER Glass zajišťují významnou úsporu energie, nabízejí dokonce o 30 % nižší spotřebu než běžné LED světelné zdroje a poskytují špičkovou kvalitu světla. S životností 25 000 hodin snižují náklady na údržbu.

### Údaje o produktu


General information		Operating and electrical	
Patice	E14 [ E14]	Konzistence barev	<6
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Index barevného podání (jmen.)	90
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Cyklus přepínání	20 000x		
Referenční světelný tok	Sphere		
Light technical			
Kód barvy	922–927 [ CCT 2200 K až 2700 K]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Světelný tok (jmen.)	470 lm	Power (Rated) (Nom)	3,4 W
Barevné konstrukce	Teplá sálavá (WG)	Proud zdroje (jmen.)	24 mA
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2200 2700 K	Ekvivalentní příkon	40 W
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	138 lm/W	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
		Účinnost (jmen.)	0,6

# Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER GLASS

Napětí (jmen.)	220-240 V
<b>Temperature</b>	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Maximální teplota (jmen.)	70 °C
<b>Controls and dimming</b>	
Regulovatelné	Pouze s určitými stmívači
<b>Mechanical and housing</b>	
Úprava žárovky	Vymazat
Materiál žárovky	Glass
Tvar žárovky	BA35
<b>Approval and application</b>	
Třída energetické účinnosti	D

Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Registrační číslo EPREL	1109143
<b>Product data</b>	
Úplný kód výrobku	871951444949700
Objednací název produktu	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G
EAN/UPC – výrobek	8719514449497
Objednací kód	44949700
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929003013082
Celková hmotnost kopie (kus)	0,013 kg


## Rozměrové výkresy




MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G

Product	D	C
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	35 mm	119 mm

## Fotometrické údaje




General uniform lighting

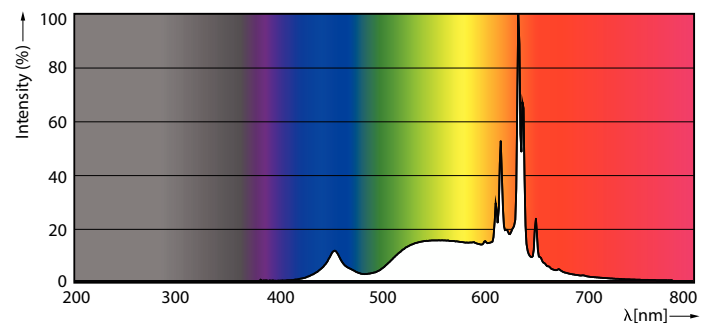

Spectral Power Distribution Colour


# Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER GLASS

## Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram

## Životnost

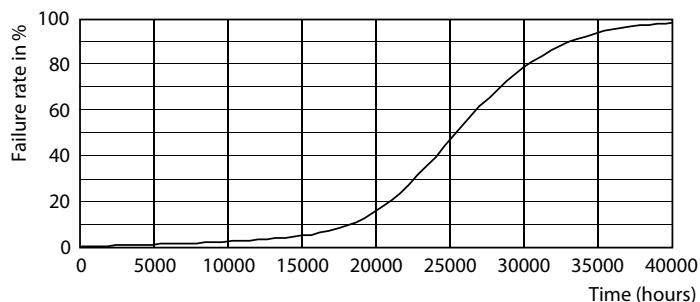

Life Expectancy Diagram

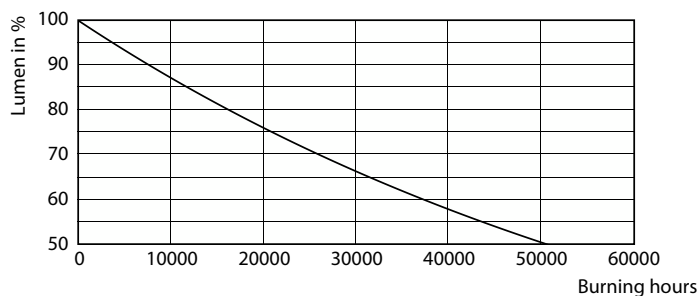

Lumen Maintenance Diagram

