



# Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER GLASS

## MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G

LED světelné zdroje s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických svíčkových a lustrových žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Představují ideální produkt poskytující zákazníkům příjemnou atmosféru. Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER je možné regulovat na různé úrovně světelného toku a také různé teploty chromatičnosti. LED světelné zdroje MASTER Glass zajišťují významnou úsporu energie, nabízejí dokonce o 30 % nižší spotřebu než běžné LED světelné zdroje a poskytují špičkovou kvalitu světla. S životností 25 000 hodin snižují náklady na údržbu.

### Údaje o produktu

General information		Operating and electrical	
Patice	E14 [ E14]	Konzistence barev	<6
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Index barevného podání (jmen.)	90
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Cyklus přepínání	20 000x		
Referenční světelný tok	Sphere		
Light technical			
Kód barvy	922-927 [ CCT 2200 K až 2700 K]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Světelný tok (jmen.)	470 lm	Power (Rated) (Nom)	3,4 W
Barevné konstrukce	Teplá sálavá (WG)	Proud zdroje (jmen.)	24 mA
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2200 2700 K	Ekvivalentní příkon	40 W
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	138 lm/W	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
		Účinnost (jmen.)	0,6

## Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER GLASS

Napětí (jmen.)	220-240 V
----------------	-----------

### Temperature

Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Maximální teplota (jmen.)	70 °C

### Controls and dimming

Regulovatelné	Pouze s určitými stmívači
---------------	---------------------------

### Mechanical and housing

Úprava žárovky	Vymazat
Materiál žárovky	Glass
Tvar žárovky	P45 [ P 45mm]

### Approval and application


Třída energetické účinnosti	D
-----------------------------	---

Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Registrační číslo EPREL	1109144

### Product data

Úplný kód výrobku	871951444951000
Objednávací název produktu	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G
	G
EAN/UPC – výrobek	8719514449510
Objednávací kód	44951000
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929003013182
Celková hmotnost kopie (kus)	0,014 kg


## Rozměrové výkresy




MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G

Product	D	C
MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	45 mm	80 mm

## Fotometrické údaje

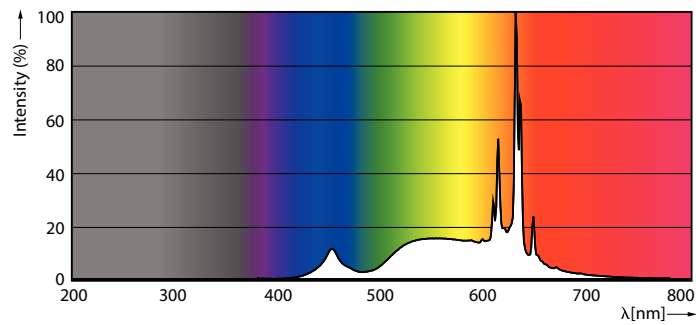

Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram

