



Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER GLASS

MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G

LED světelné zdroje s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických svíčkových a lustrových žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Představují ideální produkt poskytující zákazníkům příjemnou atmosféru. Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER je možné regulovat na různé úrovně světelného toku a také různé teploty chromatičnosti. LED světelné zdroje MASTER Glass zajišťují významnou úsporu energie, nabízejí dokonce o 30 % nižší spotřebu než běžné LED světelné zdroje a poskytují špičkovou kvalitu světla. S životností 25 000 hodin snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu


General information		Operating and electrical	
Patice	E27 [E27]	Konzistence barev	<6
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Index barevného podání (jmen.)	90
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Cyklus přepínání	20 000x	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Referenční světelný tok	Sphere	Power (Rated) (Nom)	3,4 W
Light technical		Proud zdroje (jmen.)	24 mA
Kód barvy	922-927 [CCT 2200 K až 2700 K]	Ekvivalentní příkon	40 W
Světelný tok (jmen.)	470 lm	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Barevné konstrukce	Teplá sálavá (WG)	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2200 2700 K	Účinnost (jmen.)	0,6
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	138 lm/W		

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER GLASS

Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Maximální teplota (jmen.)	70 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Pouze s určitými stmívači
Mechanical and housing	
Úprava žárovky	Vymazat
Materiál žárovky	Glass
Tvar žárovky	P45 [P 45mm]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	D

Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Registrační číslo EPREL	1109145
Product data	
Úplný kód výrobku	871951444953400
Objednávací název produktu	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G
EAN/UPC – výrobek	8719514449534
Objednávací kód	44953400
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929003013282
Celková hmotnost kopie (kus)	0,014 kg


Rozměrové výkresy




MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G

Product	D	C
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm

Fotometrické údaje

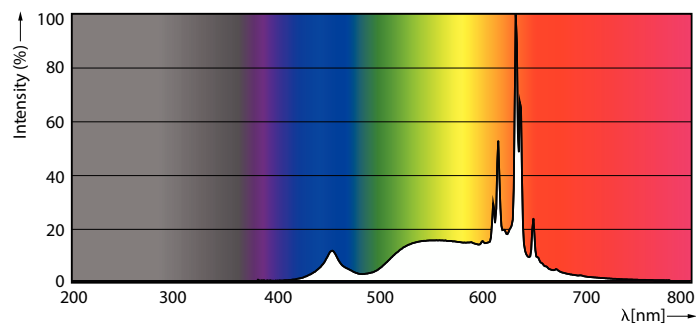


Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER GLASS


Fotometrické údaje




© 2022 Philips Lighting B.V. All rights reserved. Page 1/1

General uniform lighting

Životnost

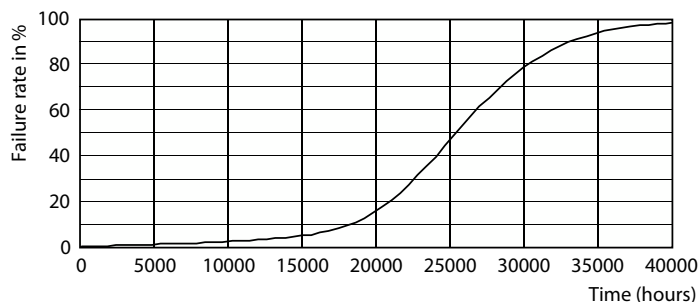

Life Expectancy Diagram

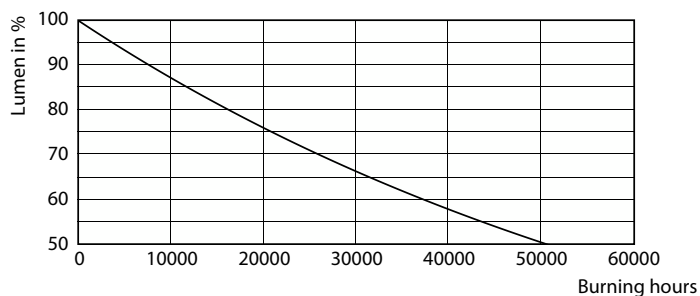

Lumen Maintenance Diagram

