



Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER GLASS

MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G

LED světelné zdroje s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických svíčkových a lustrových žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Představují ideální produkt poskytující zákazníkům příjemnou atmosféru. Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER je možné regulovat na různé úrovně světelného toku a také různé teploty chromatičnosti. LED světelné zdroje MASTER Glass zajišťují významnou úsporu energie, nabízejí dokonce o 30 % nižší spotřebu než běžné LED světelné zdroje a poskytují špičkovou kvalitu světla. S životností 25 000 hodin snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu


General information		Operating and electrical	
Patice	E14 [E14]	Konzistence barev	<6
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Index barevného podání (jmen.)	90
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Cyklus přepínání	20 000x		
Referenční světelný tok	Sphere		
Light technical			
Kód barvy	922-927 [CCT 2200 K až 2700 K]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Světelný tok (jmen.)	806 lm	Power (Rated) (Nom)	5,9 W
Barevné konstrukce	Teplá sálavá (WG)	Proud zdroje (jmen.)	40 mA
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2200 2700 K	Ekvivalentní příkon	60 W
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	136 lm/W	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
		Účinnost (jmen.)	0,6

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER GLASS

Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Maximální teplota (jmen.)	70 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Pouze s určitými stmívači
Mechanical and housing	
Úprava žárovky	Vymazat
Materiál žárovky	Glass
Tvar žárovky	P45 [P 45mm]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	D

Spotřeba energie kWh/1000 h	6 kWh
Registrační číslo EPREL	1109149
Product data	
Úplný kód výrobku	871951444961900
Objednávací název produktu	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G
EAN/UPC – výrobek	8719514449619
Objednávací kód	44961900
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929003014182
Celková hmotnost kopie (kus)	0,014 kg


Rozměrové výkresy




MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G

Product	D	C
MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	45 mm	80 mm

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram

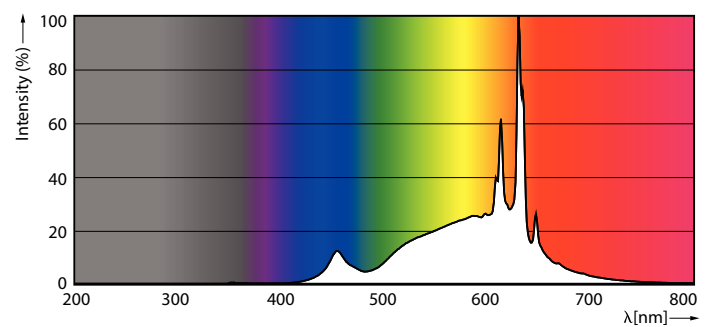

Spectral Power Distribution Colour

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER GLASS


Fotometrické údaje




General Uniform Lighting
Page 11

General uniform lighting

Životnost

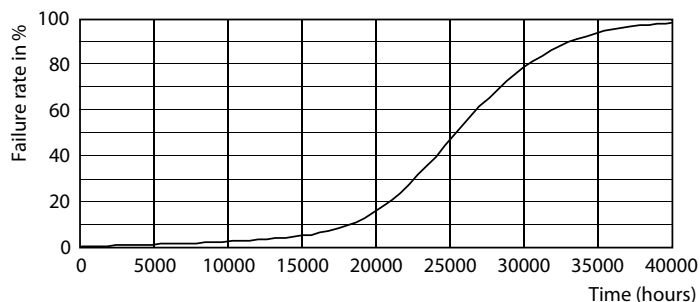

Life Expectancy Diagram

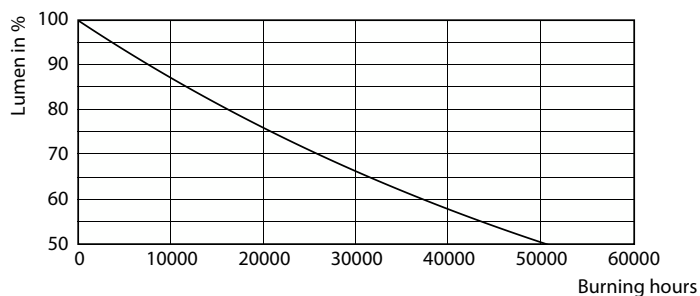

Lumen Maintenance Diagram

