


Image not found or type unknown



HL B90-60

Ohyb horizontální 90° pro kabelové žlaby výšky 60 mm

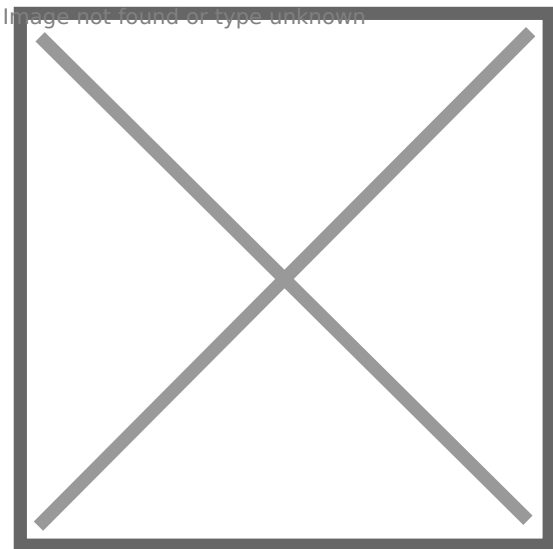

- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDB90.60.060.H

- Minimální počet šroubů a matic na spoj: 8 ks HL B6x10V a HL ML6

Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Specifikace	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL B90.60.075	60	75	pro žlaby HL KBSC60	0,516	1	ks
HL B90.60.100	60	100	pro žlaby HL KBSC60	0,738	1	ks
HL B90.60.150	60	150	pro žlaby HL KBSC60	0,822	1	ks
HL B90.60.200	60	200	pro žlaby HL KBSC60	1,374	1	ks
HL B90.60.300	60	300	pro žlaby HL KBSC60	2,292	1	ks
HL B90.60.400	60	400	pro žlaby HL KBSC60	2,958	1	ks
HL B90.60.500	60	500	pro žlaby HL KBSC60	5,424	1	ks
HL B90.60.600	60	600	pro žlaby HL KBSC60	6,69	1	ks
HL B90.60.060.H	60	60	pro žlaby HL KBSI60/HL KGI60 - šíře 60 mm	0,362	1	ks
HL B90.60.100.H	60	100	pro žlaby HL KGI60	0,737	1	ks
HL B90.60.150.H	60	150	pro žlaby HL KGI60	0,983	1	ks
HL B90.60.200.H	60	200	pro žlaby HL KGI60	1,24	1	ks
HL B90.60.300.H	60	300	pro žlaby HL KGI60	1,87	1	ks
HL B90.60.400.H	60	400	pro žlaby HL KGI60	3,132	1	ks
HL B90.60.500.H	60	500	pro žlaby HL KGI60	4,211	1	ks
HL B90.60.600.H	60	600	pro žlaby HL KGI60	5,44	1	ks

