

# RIDGE43

IP 43



**Popis:** Svítidlo RIDGE43 je vzhledem ke své vyzařovací charakteristice a vynikající účinnosti vhodné pro montáž do vysokých prostor.

**Předřadník:** EP – elektronický 220-240 V/50-60 Hz AC, 220-240 V DC

**Zdroj:** LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

**Těleso:** Lakovaný ocelový plech RAL 9003

**Optika:** S – PMMA optika s charakteristikou vyzařování – širokozařič  
H – PMMA optika s charakteristikou vyzařování – hlubokozařič  
R – PMMA optika vhodná pro osvětlení regálových uliček

**Uchytení:** Zavěšení pomocí závěsných ok


**Připojení:** Bezšroubova třipolova svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5 mm<sup>2</sup>

**Standardní výbava:** konektor GESIS pro průměr kabelu 6 - 10 mm

**Kalkulovaná životnost – LED modulů:**

L80B10 ta30 – 75 000h


L70B10 ta30 – 110 000h

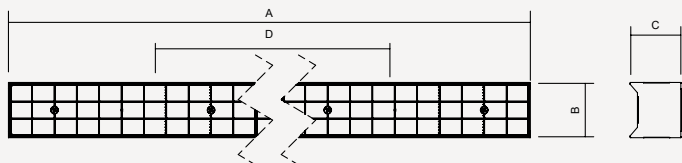

Objednací číslo	Název	Světelný tok svítidla (lm)	Příkon (W)	Měrný výkon (lm/W)	Ta max (°C)	Rozměry svítidla A x B x C (mm)	Montážní rozteč D (mm)	Hmotnost (kg)
<b>4000K</b>								
050176	RIDGE43-H-4900-4K	5345	37	144	35	861x65x60	700	3
050177	RIDGE43-H-6550-4K	7126	49	145	35	1147x65x60	986	3,3
050178	RIDGE43-H-8200-4K	8908	62	144	35	1433x65x60	1261	3,6
050179	RIDGE43-H-9800-4K	10690	74	144	35	1719x65x60	1541	4
050180	RIDGE43-S-4900-4K	5217	37	141	35	861x65x60	700	3
050181	RIDGE43-S-6550-4K	6956	49	142	35	1147x65x60	986	3,3
050182	RIDGE43-S-8200-4K	8695	62	140	35	1433x65x60	1261	3,6
050183	RIDGE43-S-9800-4K	10434	74	141	35	1719x65x60	1541	4
050184	RIDGE43-R-4900-4K	5111	37	138	35	861x65x60	700	3
050185	RIDGE43-R-6550-4K	6815	49	139	35	1147x65x60	986	3,3
050186	RIDGE43-R-8200-4K	8519	62	137	35	1433x65x60	1261	3,6
050187	RIDGE43-R-9800-4K	10222	74	138	35	1719x65x60	1541	4


Tolerance světelného toku a příkonu svítidla +/- 10%

RIDGE43-H-4K

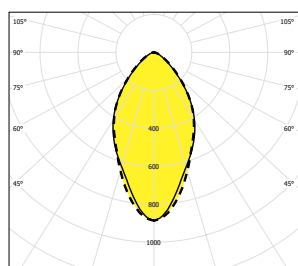


— C0-C180      - - - - C90-C270

RIDGE43-R-4K

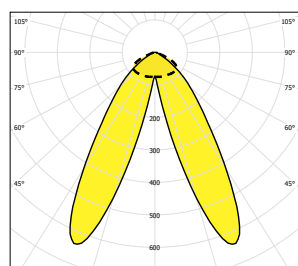

— C0-C180      - - - - C90-C270

RIDGE43-S-4K

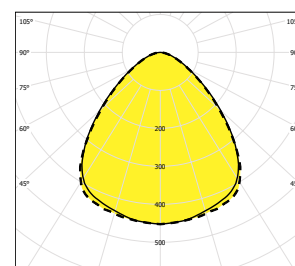

— C0-C180      - - - - C90-C270

## Příslušenství na objednání



### Závěsná montáž


003576 Závěsné oko M5x10 zn



### Přímá montáž

051216 Sada pro přímé uchycení RIDGE43  
(kabelový vývod z čela svítidla, nutné specifikovat při objednávce)

## Detail svítidla



## Na objednání

**DIM** – stmívatelný elektronický předřadník (DALI,DSI, 1-10V)

**GESIS** – možnost vybavení svítidel konektory

**MULTI-1/3** - trvalé nouzové osvětlení

**2.7K-6.5K** - teplota chromatičnosti

**RAL** - další barevné provedení

**1/3 F** - jednofázový nebo třífázový propoj, max. průřez vodičů 2,5 mm<sup>2</sup>

Výchozí položka	MULTI-1H	MULTI-3H	DALI	1F	3F
050176	X	X	050176	X	X
050177	X	X	050177	050177 1F	050177 3F
050178	050178 1H	050178 3H	050178	050178 1F	050178 3F
050179	050179 1H	050179 3H	050179	050179 1F	050179 3F
050180	X	X	050180	X	X
050181	X	X	050181	050181 1F	050181 3F
050182	050182 1H	050182 3H	050182	050182 1F	050182 3F
050183	050183 1H	050183 3H	050183	050183 1F	050183 3F
050184	X	X	050184	X	X
050185	X	X	050185	050185 1F	050185 3F
050186	050186 1H	050186 3H	050186	050186 1F	050186 3F
050187	050187 1H	050187 3H	050187	050187 1F	050187 3F