

EXTRA-LED

IP 66



Popis: Prachotěsné svítidlo nové generace EXTRA-LED s odolností proti střikající vodě je určeno pro přímé osvětlení dílen, skladů, výrobních prostor a garáží. Svítidlo silnostěnného provedení, možnost výroby v provedení SAN.

Předřadník: EP – elektronický 220-240 V/50-60 Hz AC, 220-240 V DC

Zdroj: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Těleso: Plastový materiál PC (polykarbonát), ABS (akrylonitril-butadien-styren), barva šedá RAL 7035

Kryt: PC (polykarbonát) opálový, SAN (styren-akrylonitril) opálový

Uchycení: Přímé upevnění na strop či stěnu osvětlovaného prostoru pomocí dvou samosvorných úchytných per (standardní výbava), zavěšení pomocí drátových závěsů nebo lankových závěsů


Připojení: Bezšroubová třípólová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5 mm².

Standardní výbava: Vývodka Pg13,5 pro průměr kabelu 7-12 mm a úchytná pera pro přímé uchycení svítidla na montážní plochu

Kalkulovaná životnost – LED modulů:

L80B10 ta30 – 70 000h

L70B10 ta30 – 100 000h

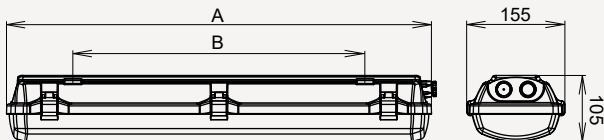


Objednáací číslo	Název	Světelný tok svítidla (lm)	Příkon (W)	Měrný výkon (lm/W)	Ta max (°C)	Rozměry svítidla A (mm)	Montážní rozteč B (mm)	Hmotnost (kg)
4000K								
055186	EXTRA-LED-1250-218-4K	1088	8	136	40	670	460	1,4
055187	EXTRA-LED-2500-218-4K	2175	16	136	40	670	460	1,4
055188	EXTRA-LED-5000-218-4K	4305	33	130	40	670	460	1,5
055183	EXTRA-LED-2500-236-4K	2224	17	131	45*	1280	880	2,3
055182	EXTRA-LED-5000-236-4K	4449	33	135	40*	1280	880	2,5
055184	EXTRA-LED-10000-236-4K	8611	66	130	40	1280	880	2,7
055181	EXTRA-LED-3750-258-4K	3337	25	133	45*	1580	1000	2,9
055180	EXTRA-LED-7500-258-4K	6674	50	133	45*	1580	1000	2,8
055185	EXTRA-LED-12550-258-4K	10777	80	135	40	1580	1000	3,2
055228 NSP	EXTRA-LED-16700-258-4K	13730	94	146	40	1580	1000	3,2
055240 NSP	EXTRA-LED-20000-258-4K	16311	115	142	40	1580	1000	3,2

Tolerance světelného toku a příkonu svítidla +/- 10%

* NSP - u provedení s nerezovou sponou teplota okolí ta 50°C

Varianta RN - svítidlo vhodné pro venkovní použití, standardně vybaveno nerezovými sponami, dýchací vývodkou a EPDM těsněním



Příslušenství na objednání



Závěsná montáž

051131 Lankový závěs-EXTRA-2x (3 m)



064643 Sada úchytnů na zeď - úhel 45° EXTRA (2 ks)




Závěsná montáž

001696 Drátový závěs EXTRA



051157 Třmen EXTRA (pro Ø 50 mm)



001748 LAK Ochranný koš EXTRA 18W
001749 LAK Ochranný koš EXTRA 36W
001750 LAK Ochranný koš EXTRA 58W



008029 Vývodka PG 13,5 s maticí HEAVY DUTY RAL 7004
008501 Ucpávková zátka M20

Detail svítidla



Na objednání

DIM – stmívatelný elektronický předřadník (DALI, DSI, 1-10V)

GESIS – možnost vybavení svítidel konektory

NANO – svítidla lze ochránit speciální nanovrstvou (hydrofobní, oleofobní či antibakteriální ochrana)

1/3 F - jednofázový nebo třífázový propoj, max. průřez vodičů 2,5 mm²

2.7K-6.5K - teplota chromatičnosti

II - třída izolace II

EM-1/3 - dočasné nouzové osvětlení

MULTI-1/3 - trvalé nouzové osvětlení

NSP - nerezová spona

ADELS - možnost vybavení svítidel konektorovou svorkovnicí

NUP - nerezové úchytné pero

NSPP - nerezová spona a úchytné pero

Výchozí položka PC	MULTI-1H	MULTI-3H	DALI	1F	3F	RN	NSP	MULTI-1H-NSP	MULTI-3H-NSP	DALI-NSP
055186	055223	055224	055217	055186 1F	055186 3F	055206	055186 NSP	055223 NSP	055224 NSP	055217 NSP
055187	055190	055193	055218	055187 1F	055187 3F	055205	055187 NSP	055190 NSP	055193 NSP	055218 NSP
055188	X	X	055219	055188 1F	055188 3F	055204	055188 NSP	X	X	055219 NSP
055183	055220	055225	055201	055183 1F	055183 3F	055211	055183 NSP	055220 NSP	055225 NSP	055201 NSP
055182	055191	055194	055199	055182 1F	055182 3F	055209	055182 NSP	055191 NSP	055194 NSP	055199 NSP
055184	055221	055203	055216	055184 1F	055184 3F	055210	055184 NSP	055221 NSP	055203 NSP	055216 NSP
055181	055197	055196	055215	055181 1F	055181 3F	055212	055181 NSP	055197 NSP	055196 NSP	055215 NSP
055180	055192	055195	055189	055180 1F	055180 3F	055207	055180 NSP	055192 NSP	055195 NSP	055189 NSP
055185	055222*	055202*	055200	055185 1F	055185 3F	055208	055185 NSP	055222 NSP*	055202 NSP*	055200 NSP
055228	X	X	X	055228 1F	055228 3F	055239	055228 NSP			

* snížená teplota okolí ta 30°C

Výchozí položka SAN	MULTI-1H	MULTI-3H	DALI	1F	3F	EM
055086	055096	054956	055149	055086 1F	055086 3F	055230
055087	055097	054957	055147	055087 1F	055087 3F	055231
055088	055098	054958	055148	055088 1F	055088 3F	055232
055083	055093	054953	055143	055083 1F	055083 3F	055233
055082	055092	054952	055142	055082 1F	055082 3F	055234
055084	055094	054954	055144	055084 1F	055084 3F	055235
055081	055091	054951	055141	055081 1F	055081 3F	
055080	055090	054950	055140	055080 1F	055080 3F	
055085	055095*	054955*	055145	055085 1F	055085 3F	

* snížená teplota okolí ta 30°C