

BISON-LED

IP 65



Popis: Prachotěsné svítidlo BISON-LED je prioritně určeno pro prostory s požadavkem vyššího stupně krytí IP, jako jsou skladové a výrobní haly. Svítidlo je vzhledem ke své vyzařovací charakteristice a vynikající účinnosti vhodné pro montáž do vysokých prostorů.

Předřadník: EP – elektronický 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 220-240 V DC

Zdroj: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Těleso: Lakovaný ocelový plech RAL 9003

Kryt: Čiré tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo, OP – opálové tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo, PC (polykarbonát), MP – mikroprizmatický kryt

Reflektor: H – charakteristika vyzařování hlubokozářič, S – charakteristika vyzařování širokozářič

Uchycení: Zavěšení pomocí závěsných ok


Připojení: Svítidlo je standardně vybaveno 2 m kabelem (3x1,5 mm²), který je ukončen dutinkami

Standardní výbava: 4x závěsné oko M5


Kalkulovaná životnost – LED modulů:

L80B10 ta40 – 70 000h


L70B10 ta40 – 100 000h

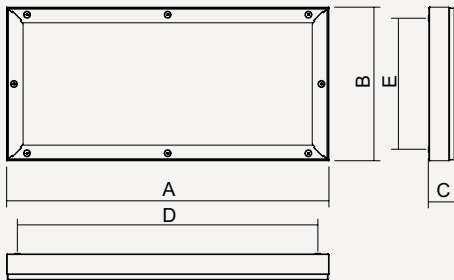


BISON-LED-S




BISON-LED-H



BISON-LED-OP



BISON-LED-15000



Objednáací číslo	Název	Světelný tok svítidla (lm)	Příkon (W)	Měrný výkon (lm/W)	Ta max (°C)	Rozměry svítidla A x B x C (mm)	Montážní rozteč D x E (mm)	Hmotnost (kg)
051900	BISON-LED-H-15000-4K	12494	99	126	40	630x300x52	587x257	5,7
051901	BISON-LED-S-15000-4K	13277	99	134	40	630x300x52	587x257	5,7
051902	BISON-LED-PC-H-15000-4K	11756	99	119	40	630x300x52	587x257	5,7
051903	BISON-LED-PC-S-15000-4K	12094	99	122	40	630x300x52	587x257	5,7
051910	BISON-LED-15000-4K	12893	99	130	40	630x300x52	587x257	5,7
051911	BISON-LED-OP-15000-4K	11403	99	115	40	630x300x52	587x257	5,7
051916	BISON-LED-MP-15000-4K	12663	99	128	40	630x516x52	587x473	6,8
051904	BISON-LED-H-30000-4K	24988	197	127	35	1195x300x52	1152x257	9,5
051905	BISON-LED-S-30000-4K	26555	197	135	35	1195x300x52	1152x257	9,5
051906	BISON-LED-PC-H-30000-4K	23513	197	119	35	1195x300x52	1152x257	9,5
051907	BISON-LED-PC-S-30000-4K	24189	197	123	35	1195x300x52	1152x257	9,5
051912	BISON-LED-30000-4K	25787	197	131	35	1195x300x52	1152x257	9,5
051913	BISON-LED-OP-30000-4K	22806	197	116	35	1195x300x52	1152x257	9,5
051917	BISON-LED-MP-30000-4K	25326	197	129	35	1195x516x52	1152x473	10,9

Tolerance světelného toku a příkonu svítidla +/- 10%

Příslušenství na objednání



Závěsná montáž

004768 karabina 6030 – zinek

Detail svítidla



Na objednání

DIM – stmívatelný elektronický předřadník (DALI, DSI, 1-10V)

GESIS – možnost vybavení svítidel konektory

NANO – svítidla lze ochránit speciální nanovrstvou (hydrofobní, oleofobní či antibakteriální ochrana)

2.7K-6.5K - teplota chromatičnosti

RAL – další barevné provedení

NEREZ – těleso vyrobeno z nerezového plechu (u provedení NEREZ nižší teplota okolí o cca 5-10°C)

Výchozí položka	EM-1H	EM-3H	MULTI-1H	MULTI-3H	DALI	1F	3F
051900	X	X	X	X	051900 DALI	X	X
051901	X	X	X	X	051901 DALI	X	X
051902	X	X	X	X	051902 DALI	X	X
051903	X	X	X	X	051903 DALI	X	X
051910	X	X	X	X	051910 DALI	X	X
051911	X	X	X	X	051911 DALI	X	X
051916	X	X	X	X	051916 DALI	X	X
051904	X	X	X	X	051904 DALI	X	X
051905	X	X	X	X	051905 DALI	X	X
051906	X	X	X	X	051906 DALI	X	X
051907	X	X	X	X	051907 DALI	X	X
051912	X	X	X	X	051912 DALI	X	X
051913	X	X	X	X	051913 DALI	X	X
051917	X	X	X	X	051917 DALI	X	X