


EXTRA-LED-PLUS/FROST

IP 66



Popis: Prachotěsné svítidlo nové generace EXTRA-LED-PLUS s odolností proti stříkající vodě je určeno pro přímé osvětlení dílen, skladů, výrobních prostor a garáží s vyšší teplotou okolí.

Předřadník: EP – elektronický 220-240 V/50-60 Hz AC, 220-240 V DC

Zdroj: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Těleso: Plastový materiál PC (polykarbonát), barva šedá RAL 7035

Kryt: PC (polykarbonát), opálový

Uchycení: Přímé upevnění na strop či stěnu osvětlovaného prostoru pomocí dvou samosvorných úchytných per, zavěšení pomocí drátových závěsů nebo lankových závěsů


Připojení: Bezšroubová třípólová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5 mm².

Standardní výbava: Vývodka M20 pro průměr kabelu 7-12mm a úchytná pera pro přímé uchycení svítidla na montážní plochu a nerezové spony.

Kalkulovaná životnost – LED modulů:

L80B10 ta30 – 70 000h


L70B10 ta30 – 100 000h

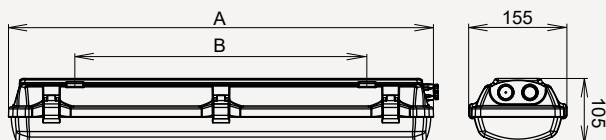

Objednáací číslo	Název	Světelný tok svítidla (lm)	Příkon (W)	Měrný výkon (lm/W)	Ta max (°C)	Rozměry svítidla A (mm)	Montážní rozteč B (mm)	Hmotnost (kg)
054480	EXTRA-LED-PLUS/FROST-1R-5000-236-4K	4347	28	155	70	1280	880	7,1
054481	EXTRA-LED-PLUS/FROST-2R-10000-236-4K	8694	56	155	60	1280	880	7
054482	EXTRA-LED-PLUS/FROST-1R-4750-258-4K	4221	26	162	70	1580	1000	8,1
054483	EXTRA-LED-PLUS/FROST-1R-7500-258-4K	6776	43	158	65	1580	1000	8,1
054484	EXTRA-LED-PLUS/FROST-2R-12500-258-4K	10911	69	158	60	1580	1000	8,3

Tolerance světelného toku a příkonu svítidla +/- 10%

EXTRA-LED-PLUS/FROST



Příslušenství na objednání



001696 Drátový závěs EXTRA




051131 Lankový závěs EXTRA-2x (3 m)



064643 Sada úchytů na zeď - úhel 45° EXTRA (2 ks)



051157 Třmen EXTRA (pro Ø 50 mm)



001748 LAK Ochranný koš EUROPA 18W

001749 LAK Ochranný koš EUROPA 36W

001750 LAK Ochranný koš EUROPA 58W




008006N Vývodka ESKV M20x1,5

008088 Ventiláčnická zátka EVPS 20, šedá RAL 7035

008097 Matice plastová WISKA EMUG 20 M20x1,5

Detail svítidla

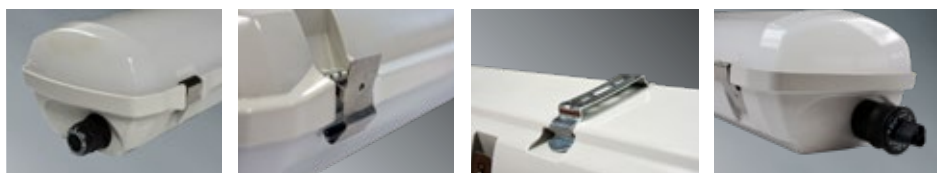

Na objednání

GESIS – možnost vybavení svítidel konektory

1/3 F - jednofázový nebo třífázový propoj, max. průřez vodičů 2,5 mm²

NANO – svítidla lze ochránit speciální nanovrstvou (hydrofobní, oleofobní či antibakteriální ochrana)

2.7K-6.5K - teplota chromatičnosti

DIM – stmívatelný elektronický předřadník (DALI)

NUP - nerezové úchytné pero

NSPP - nerezová spona a úchytné pero

Výchozí položka	EM-1H	EM-3H	MULTI-1H	MULTI-3H	DALI	1F	3F
054480	X	X	X	X	054480 DALI	054480 1F	054480 3F
054481	X	X	X	X	054481 DALI	054481 1F	054481 3F
054482	X	X	X	X	054482 DALI	054482 1F	054482 3F
054483	X	X	X	X	054483 DALI	054483 1F	054483 3F
054484	X	X	X	X	054484 DALI	054484 1F	054484 3F