


# BOXER-LED

IP 65



IK10



**Popis:** Svítidlo BOXER-LED s odolností proti prachu a stříkající vodě je určeno pro prostředí s vysokým rizikem poškození, jako jsou vězeňské cely, psychiatrické léčebny, podchody.

**Předřadník:** EP – elektronický 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 220-240 V

**Zdroj:** LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

**Těleso:** Lakovaný ocelový plech RAL 9003

**Kryt:** Polykarbonát v kombinaci s lakovaným ocelovým plechem RAL 9003

**Reflektor:** Vysoce leštěný hliníkový plech

**Uchytení:** Přímé upevnění na strop či stěnu osvětlovaného prostoru, podhledovým rámem, sadou pro upevnění do rohu



**Připojení:** Bezšroubová třípólová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5 mm<sup>2</sup>. Svítidlo je připraveno pro smyčkování (možnost připojení dvou kabelů).

**Standardní výbava:** 2x ucpávková vývodka, podložky s gumou pro utěsnění montážních otvorů, bezpečnostní šrouby (nutné přibjednat 004778 - Bit pro bezpečnostní šroub s imbusem a kolíčkem s=3)

**Kalkulovaná životnost – LED modulů:**

L80B10 ta30 – 70 000h


L70B10 ta30 – 100 000h

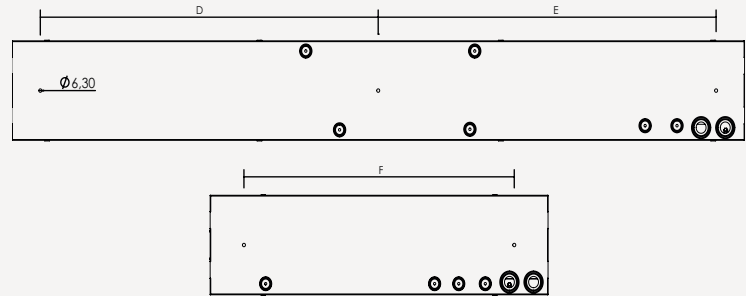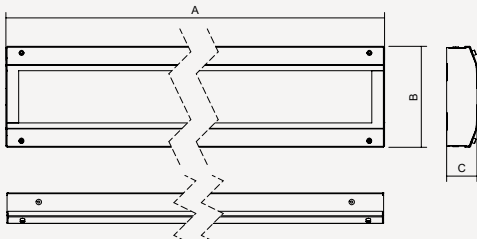


Objednací číslo	Název	Světelný tok svítidla (lm)	Příkon (W)	Měrný výkon (lm/W)	Ta max (°C)	Rozměry svítidla A x B x C (mm)	Montážní rozteč Dx/E/F (mm)	Hmotnost (kg)
053495	BOXER-LED-1450-4K	1064	8	133	30	420x184x56	320	2,8
053489	BOXER-LED-1650-4K	1339	11	122	30	420x184x56	320	2,8
053494	BOXER-LED-2900-4K	2268	18	126	30	700x184x56	560	4,7
053491	BOXER-LED-3300-4K	2679	22	122	30	700x184x56	560	4,7
053497	BOXER-LED-5800-4K	4537	36	126	30	1257x184x56	550x550	7
053487	BOXER-LED-6600-4K	5089	41	124	30	1257x184x56	550x550	7
053499	BOXER-LED-7200-4K	6020	48	125	30	1537x184x56	700x700	9
053485	BOXER-LED-8200-4K	6361	51	125	30	1537x184x56	700x700	9

Tolerance světelného toku a příkonu svítidla +/- 10%


BOXER-LED

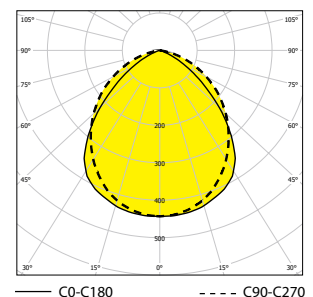

## Příslušenství na objednání



053412	Podhledový rám BOXER-LED 10W, 13W (420 mm)
053413	Podhledový rám BOXER-LED 21W, 25W (700 mm)
053414	Podhledový rám BOXER-LED 42W, 50W (1257 mm)
053415	Podhledový rám BOXER-LED 43W, 63W (1537 mm)



053416	Sada pro upevnění do rohu BOXER-LED 10W, 13W (420 mm)
053417	Sada pro upevnění do rohu BOXER-LED 21W, 25W (700 mm)
053418	Sada pro upevnění do rohu BOXER-LED 42W, 50W (1257 mm)
053419	Sada pro upevnění do rohu BOXER-LED 43W, 63W (1537 mm)

## Na objednání

**Em** – dočasné nouzové osvětlení (1h, 3h)

**DIM** – stmívatelný elektronický předřadník (DSI, DALI)

**2.7K-6.5K** – teplota chromatičnosti

**NANO** – svítidla lze ochránit speciální nanovrstvou (hydrofobní, oleofobní či antibakteriální ochrana)

**MW SENSOR** - mikrovlnný senzor (v případě požadavku na senzor kontaktujte technickou podporu)

**MULTI** – trvalé nouzové osvětlení (1h, 3h)

**RAL** – další barevné provedení

**NEREZ** – těleso vyrobeno z nerezového plechu (u provedení NEREZ nižší teplota okolí o cca 5-10°C)

**NIGHT LIGHT** - integrovaný 4-8W LED zdroj pro noční osvětlení, 3K nebo 4K

**SKLO** – tvrzené bezpečnostní sklo

Výchozí položka	MULTI-1,5H	MULTI-3H	DALI	1F	3F
053495	053495 1H	053495 3H	053495 DALI	X	X
053489	053489 1H	053489 3H	053489 DALI	X	X
053494	053494 1H	053494 3H	053494 DALI	X	X
053491	053491 1H	053491 3H	053491 DALI	X	X
053497	053497 1H	053497 3H	053497 DALI	X	X
053487	053487 1H	053487 3H	053487 DALI	X	X
053499	053499 1H	053499 3H	053499 DALI	X	X
053485	053485 1H	053485 3H	053485 DALI	X	X