

iQ-LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35251 IQ-LED GU10 4,5W-CW

Světelný zdroj LED

5905339352514



Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickou bezpečnost, šetřou teplotu barev očím a spolehlivost. Nyní je to všechno v nové verzi s patičkou GU10. Žárovky IQ-LED poskytují plný komfort používání a bezpečnost, což potvrzuje certifikát TÜV Rheinland.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: DLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Šířka [mm]: 50

Výška [mm]: 54

Hloubka [mm]: 50

Průměr [mm]: 50

Obsah rtuti: ne

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 35

Jmenovitý výkon [W]: 4,5

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 420

Jmenovitý úhel záření [°]: 110

Materiál difuzoru: plast

Zdroj světla: PAR16

Typ diody: LED SMD

Patice: GU10

Jmenovitá životnost lampy [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 40000


Tvar světelného zdroje: bod

iQ LED**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35251 IQ-LED GU10 4,5W-CW

Světelný zdroj LED

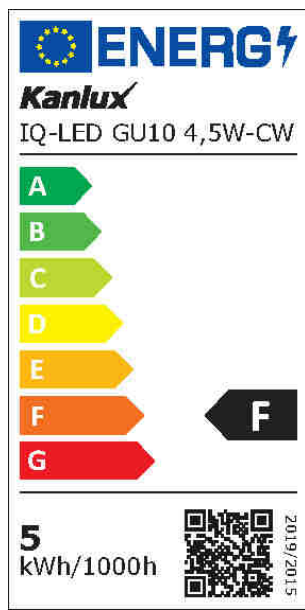**PARAMETRY SMĚROVÝCH SVĚTELNÝCH ZDROJŮ:**

Úhel poloviční osové svítivosti [°]: 110

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 5

Třída energetické účinnosti: F

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 355Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v širokém kuželu (120°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 6500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6 Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]: 4,5

Výška světelného zdroje [mm]: 54

Šířka světelného zdroje [mm]: 50

Hloubka světelného zdroje [mm]: 50

Index podání barev: 95

Trichromatické souřadnice (x): 0.313

Trichromatické souřadnice (y): 0.337

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 40

Hodnota indexu podání barev R9: 93

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::Účinník základní harmonické ($\cos \varphi_1$): 0,7

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM): $\leq 1,0$ Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): $\leq 0,4$ **LOGISTICKÉ ÚDAJE:**

Způsob balení: 20

Počet kusů v druhém balení : 20

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g]: 30

Gramáž [g]: 49.7

Délka jednotkového balení [cm]: 5

Šířka jednotkového balení [cm]: 5

Výška jednotkového balení [cm]: 6

Hmotnost kartonu [kg]: 4.97

Šířka kartonu [cm]: 29.5

35251 IQ-LED GU10 4,5W-CW

Světelný zdroj LED


Výška kartonu [cm]: 17

Délka kartonu [cm]: 60

Objem kartonu [m³]: 0.03009

DALŠÍ INFORMACE:

- Certifikát TÜV: Číslo TM 61000367.003, platný do 27.03.2023

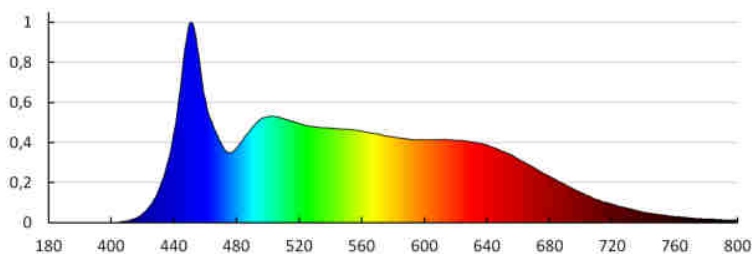

KANLUX S.A. (kat 35251) IQ-LED GU10 4,5W-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35251) IQ-LED GU10 4,5W-CW
Lampa: 1 x IQ-LED GU10 4,5W-CW

