


Prachotěsné LED svítidlo



up to  
**130** lm/W

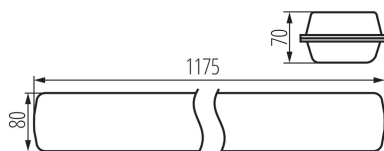

Kanlux MAH LED HI jsou hermetická svítidla určená pro náročné uživatele. Vyznačují se výjimečnou světelnou účinností dosahující 130 lm/W. Kanlux MAH LED HI se také snadno a rychle instaluje a může být zapojen v linii - což umožňuje osvětlení velkých ploch. Ve svítidlech Kanlux MAH LED HI jsme použili drážkovaný difuzor, který zvyšuje světelný tok.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** šedá  
**Místo montáže:** k usazení na strop  
**Místo použití:** uvnitř i vně  
**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m  
**Možnost průběžného zapojení svítidel:** ano  
**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne  
**Vyměnitelný světelný zdroj:** ne  
**Délka [mm]:** 1175  
**Šířka [mm]:** 80  
**Výška [mm]:** 70  
**Množství průchodek:** 2  
**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC  
**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50  
**Maximální výkon [W]:** 38  
**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II  
**Materiál difuzoru:** PC  
**Typ diody:** LED SMD  
**Světelný tok [lm]:** 5000  
**Barva světla:** bílá  
**Teplota chromatičnosti [K]:** 4000  
**Stejnorodost barev [SDCM]:** ≤6  
**Index podání barev Ra:** ≥80  
**Životnost [h]:** 50000  
**Počet cyklů zap/vyp:** ≥15000  
**Úhel svícení [°]:** 110  
**Světelná účinnost [lm/W]:** 132  
**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷40  
**Materiál korpusu:** PC  
**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice  
**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1,5÷2,5  
**Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami:** A++,A+,A  
**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1

## 22607 MAH LED HI 38W-NW RYF

Prachotěsné LED svítidlo



**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5

**Stupeň IK:** 08

**Stupeň krytí IP:** 65

### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce