


LED pásek

5905339333193

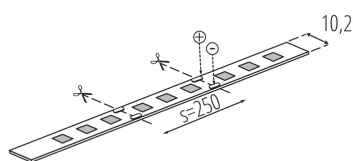

Kanlux L48 je pásek, který Vám umožňuje volně měnit barvu svícení. Díky tomu můžete vykouzlit jakoukoli světelnou instalaci a vytvořit vysněnou atmosféru. Na výběr máte ze dvou verzí krytí IP00 a IP65. Verze IP65 je určena pro místa, kde může být vystavena vlhkosti, významně se neliší svými rozměry od verze IP00 - je to důležité při montáži v hliníkových profilech, což nebude problém.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,1m

**Délka [mm]:** 5000

**Šířka [mm]:** 10

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 24 DC

**Jmenovitý výkon [W]:** 1m = 9

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** III

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 1m = max 490

**Barva světla:** RGB, bílá

**Teplota chromatičnosti [K]:** RGBW

**Jmenovitá životnost lampy [h]:** 30000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥30000

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Typ přípojky:** volné konce kabelů

**Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami:** A++,A+,A

**Stupeň krytí IP:** 65

**Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]:** 25

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 25

**Počet kusů v druhém balení :** 25

**Počet kusů v hromadném balení:** 50

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 88

**Gramáž [g]:** 166.8

**Délka jednotkového balení [cm]:** 21.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 1

**Výška jednotkového balení [cm]:** 24

**Hmotnost kartonu [kg]:** 8.34

**Šířka kartonu [cm]:** 34

**Výška kartonu [cm]:** 29

**Délka kartonu [cm]:** 51

**Objem kartonu [m³]:** 0.050286

LED pásek



### DALŠÍ INFORMACE:

- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce