


LED pásek COB NW, 480 LED, 15W/24V, IP20, 5m

Kód produktu: **ML-126.057.83.0**Typ produktu: **COB-NW-M480L10W20F24RA90-5M****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz


Popis: **Stmívatelný LED pásek COB, neutrální bílá (4000 K), 15 W, 480 LED, 1551 lm/m, CRI>90, segment 50 mm, 24 LED/segment, IP20, DC 24 V, životnost 54000 h, šíře 10 mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5 m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 5 m.**

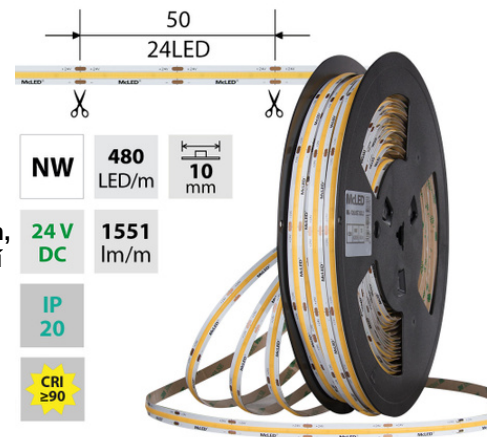

NW	480 LED/m	10 mm
24 V DC	1551 lm/m	
IP 20		
CRI ≥90		

Parametry:Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **480**Počet LED na 1 stopu [-]: **146**Výkon na metr [W]: **15**Umístění: **suché prostředí**Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **4,57**Světelný tok na metr [lm]: **1551**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Úhel vyzařování [°]: **180**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného

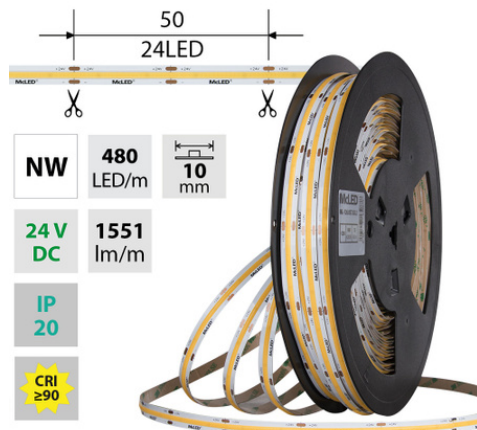zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **III**Max. celkový příkon [W]: **15**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **4000 - 4400**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **2**Délka [mm]: **5000**Délka segmentů [mm]: **50**S koncovým dílem: **ne**Se sadou k připojení: **ne**S ochranným krytem: **ne**Samolepící: **ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **COB**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **ne**Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**Barva světla: **neutrálně bílý NW**Svítivost: **vysoká - osvětlovací**Délka pásku v balení: **5 m**Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**Počet LED na segment: **24**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607144056**

NW	480 LED/m	10 mm
24 V DC	1551 lm/m	
IP 20		
CRI ≥90		

54000
h
L70
B10**5**
Year
warranty
Lot
to
Lot

NW 4000 - 4400 K	COB	480 LED/m	15 W/m	1551 lm/m	10 mm
IP 20	24 V DC	24 LED 50 mm	≤ 5 m 24 VDC	≤ 10 m 24 VDC	Extra long
CRI ≥ 90	120°	54000 h _{L70}			

