


List technických údajů

Izolovaný jímací stožár pro vnitřně uložené vedení isCon

Art.-Nr. 5408854

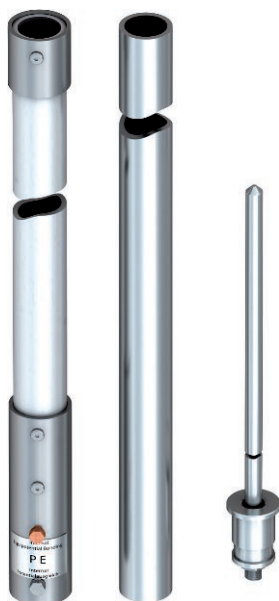

- K uložení svodů OBO isCon® do trubky
- K montáži na strukturu budovy pomocí nosiče isFang
- Vhodný pro zatížení větrem podle eurokódu 1: EN 1991-1-4
- Zkoušeno podle IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)



GFK Plast zesílený skelnými vlákny

Kmenová data

Č. výr.	5408854
Typ	isFang IN L4
Rozměr	4000mm
Materiál	Plast zesílený skelnými vlákny
Zkratka materiálu	GFK
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	535,74 kg/100 ks


List technických údajů

Izolovaný jímací stožár pro vnitřně uložené vedení
isCon

Art.-Nr. 5408854



Technické údaje

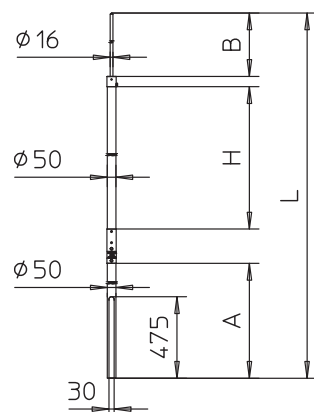

Délka	4.000,00 mm
Rozměr AAW	1.325,00 mm
Rozměr B	1.000,00 mm
Rozměr DØ (bez mezery)	50,00 Ø mm
Rozměr H	1.500,00 mm
Rozměr L	4.000,00 mm
Připojení:	Kruhové vodiče
Provedení	Jímací tyč
Izolované provedení odolné proti vysokému napětí	<input checked="" type="checkbox"/>