


List technických údajů

Izolovaný jímací stožár pro vnitřně uložené vedení
isCon

Art.-Nr. 5408858

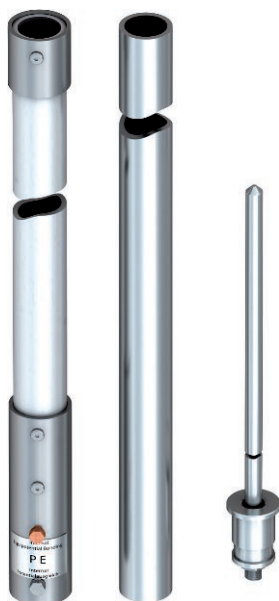

- K uložení svodů OBO isCon® do trubky
- K montáži na strukturu budovy pomocí nosiče isFang
- Vhodný pro zatížení větrem podle eurokódu 1: EN 1991-1-4
- Zkoušeno podle IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)



GFK Plast zesílený skelnými vlákny

Kmenová data


Č. výr.	5408858
Typ	isFang IN L8
Rozměr	8000mm
Materiál	Plast zesílený skelnými vlákny
Zkratka materiálu	GFK
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	1.315,74 kg/100 ks

List technických údajů

Izolovaný jímací stožár pro vnitřně uložené vedení
isCon
Art.-Nr. 5408858



Technické údaje

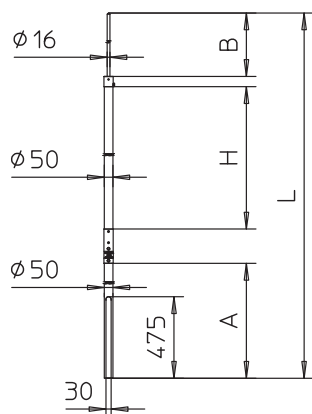

Délka	8.000,00 mm
Rozměr AAW	5.335,00 mm
Rozměr B	1.000,00 mm
Rozměr DØ (bez mezery)	50,00 Ø mm
Rozměr H	1.500,00 mm
Rozměr L	8.000,00 mm
Připojení:	Kruhové vodiče
Provedení	Jímací tyč
Izolované provedení odolné proti vysokému napětí	<input checked="" type="checkbox"/>