


List technických údajů

Izolovaný jímací stožár pro vnitřně uložené vedení
isCon s bočním vývodem
Art.-Nr. 5408874



- K uložení svodů OBO isCon® do trubky
- K montáži na strukturu budovy pomocí nosiče isFang
- Vhodný pro zatížení větrem podle eurokódu 1: EN 1991-1-4
- Zkoušeno podle IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

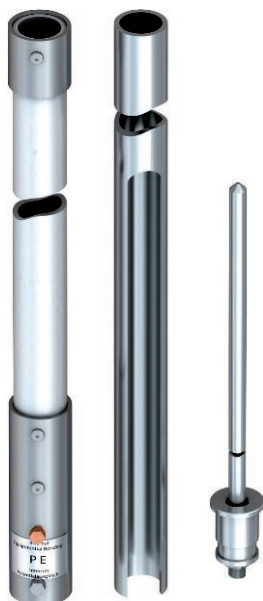

GFK Plast zesílený skelnými vlákny

Kmenová data

Č. výr.	5408874
Typ	isFang IN-A L4
Rozměr	4000mm
Materiál	Plast zesílený skelnými vlákny
Zkratka materiálu	GFK
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	535,00 kg/100 ks


List technických údajů

Izolovaný jímací stožár pro vnitřně uložené vedení
isCon s bočním vývodem

Art.-Nr. 5408874



Technické údaje

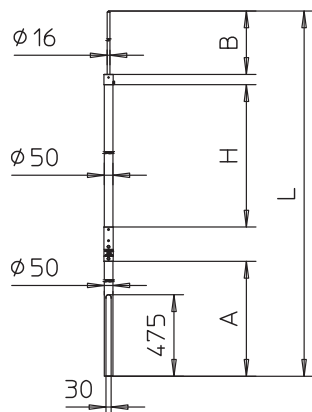

Délka	4.000,00 mm
Rozměr AAW	1.325,00 mm
Rozměr B	1.000,00 mm
Rozměr DØ (bez mezery)	50,00 Ø mm
Rozměr H	1.500,00 mm
Rozměr L	4.000,00 mm
Připojení:	Kruhové vodiče
Provedení	Jímací tyč
Izolované provedení odolné proti vysokému napětí	<input checked="" type="checkbox"/>