


List technických údajů

Podlahová zásuvka UDHOME2, bez drážky pro podlahovou krytinu, možnost libovolného osazení,
Art.-Nr. 7368342

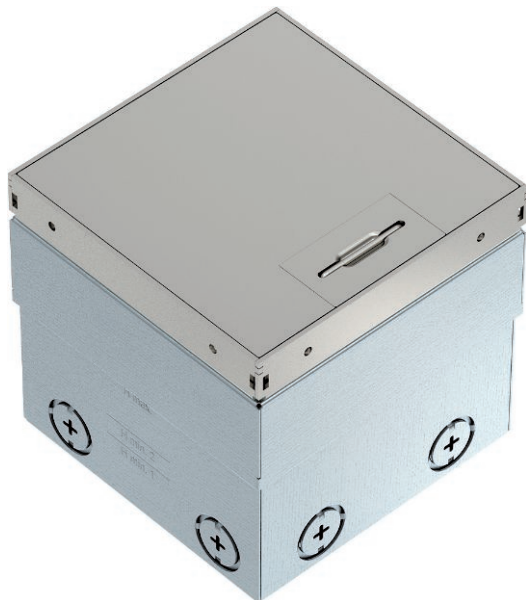

Čtvercová podlahová zásuvka pro použití v dutých podlahách se suchou údržbou a podlahách z mazaniny. Vestavné pouzdro s předlisovanými přírodními otvory pro trubky (M20/M25). Vrchní díl nastavitelný pomocí 4 nivelačních podpěr na horním okraji podlahové krytiny. Minimální instalační hloubka je 100 mm, rozsah nivelace + 35 mm.

Rám a víko z nerezové oceli viditelné v podlahové krytině. Pomocí volitelného nosiče datové techniky lze nainstalovat až dvě modulární datové zásuvky.



A2 Nerez ocel

Kmenová data



Č. výr.	7368342
Typ	UDHOME2 GV
Rozměr	140x140x110
Materiál	Ušlechtilá ocel, nerezová, materiál A2
Zkratka materiálu	A2
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	220,00 kg/100 ks

List technických údajů

Podlahová zásuvka UDHOME2, bez drážky pro podlahovou krytinu, možnost libovolného osazení, Art.-Nr. 7368342



Technické údaje



Délka	140,00 mm
Šířka	140,00 mm
Výška	100,00 mm
Rozměr h	100,00 mm
Počet osaditelných přístrojů	2,00
Ochranný rám pro podlahovou krytinu	<input type="checkbox"/>
Údržba podlahy	suché
Provedení	Čtvercové
Možnost instalace těsnění	<input type="checkbox"/>
Oblast použití při provozním stavu	6.101.1 Suchá údržba podlahy
Oblast použití při neprovozním stavu	6.101.1 Suchá údržba podlahy
Výška podlahy	100-135 mm
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro mokrou údržbu	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	<input checked="" type="checkbox"/>
S drážkou pro podlahovou krytinu	<input type="checkbox"/>
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	2
Norma	EN 50085-2-2
Otevírací mechanismus	Třmen rukojeti
Provedení rámu	Vkládací okraj pro podlahovou krytinu
Provedení pro vysoká zatížení	<input type="checkbox"/>
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) v neprovozním stavu	IP40
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Schválení	VDE
Svislé zatížení, malá plocha	6.102.7 (do 3 000 N)