

List technických údajů

Přístrojová/propojovací krabice pod omítku,
s přístrojovými šrouby
Výr. č. 2003703



Přístrojová krabice pod omítku pro použití ve zdivu s montážní hloubkou nejméně 66 mm.

- 4× 3 nálitky pro šrouby
- 2× předmontovaný přístrojový šroub
- Spojovací prvek s bajonetovým uzávěrem připojitelný z obou stran
- 6× kombinovaný otvor pro trubky do Ø 20 a 25 mm
- 2× otvor do Ø 20 mm
- 2× otvor do Ø 14 mm
- 1× otvor do Ø 20 mm ve dně




PP Polypropylén

Kmenová data

Č. výr.	2003703
Typ	UG 66-GS
Dodáváme od	01.10.2021
Rozměr	Ø60mm, H66mm
Materiál	Polypropylén
Zkratka materiálu	PP
Nejmenší prodejní množství	25 kus
Hmotnost	2,51 kg/100 ks

Technické údaje

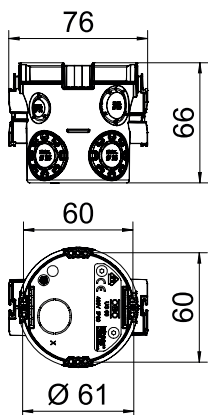





Výška	66,00 mm
Průměr	60,00 mm
Počet vstupů	11
Vývody	11
Provedení	Samostatný
Vrchní díl	bez
Vstup zezadu	<input checked="" type="checkbox"/>
odolný proti plameni	dle VDE 0471/IEC 60695-2-11, zkušební teplota 650°C
Tvar	kruhový
Pro průměr trubky	20/25 mm
Otvory pro trubky Ø 20 mm	3
Kombinované vývody Ø 20/25 mm	6
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
S hřebíkovou páskou	<input type="checkbox"/>
Se šrouby	<input checked="" type="checkbox"/>
Jmenovitý průřez	1,50 - 2,50 mm²
Nárazuvzdorný	<input checked="" type="checkbox"/>
Stupeň krytí	IP30
Vzduchotěsná	<input type="checkbox"/>

List technických údajů

Přístrojová/propojovací krabice pod omítku,
s přístrojovými šrouby
Výr. č. 2003703



Tabulka 1

				
	1,5 mm ²	2,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
	5	4	7	5
	15	12	21	15

Tabulka 1