

List technických údajů

Přístrojová krabice do dutých stěn 35

Výr. č. 2003800

OBO
BETTERMANN



Přístrojová krabice do dutých stěn pro použití v dutých stěnách s montážní hloubkou nejméně 35 mm a tloušťkou desek 5–28 mm.

- 2 x 3 nálitky pro šrouby
 - Přístrojové šrouby, upínací výstupky
 - 4 vývody pro vedení NYM 3 x 1,5 mm
 - 2 vývody pro vedení NYM 3 x 2,5 mm² nebo 5 x 1,5 mm²
 - Možnost propojení s dalšími krabicemi HG 35 pomocí spojovacího dílu typu ZH 11-V
- Dodávané příslušenství: 10 x spojovací díl typu ZH 11-V




PP Polypropylén

Kmenová data

Č. výr.	2003800
Typ	HG 35
Dodáváme od	01.10.2021
Rozměr	Ø68mm, H35mm
Barva	oranžová
Materiál	Polypropylén
Zkratka materiálu	PP
Nejmenší prodejní množství	25 kus
Hmotnost	1,84 kg/100 ks

Technické údaje

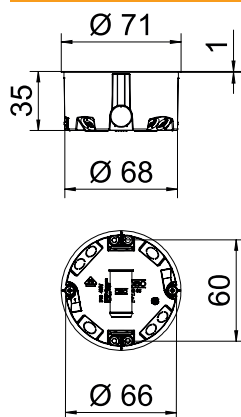

Výška	35,00 mm
Průměr	68,00 mm
Počet vstupů	6
Počet vložek	1
Druh vývodů	Vylamovací otvor pro vedení NYM a datová vedení
Provedení	Samostatný
Konstrukce	Přístrojová krabice
Upevnění přístrojů	šroubovat
Vrchní díl	bez
Průměr vyfrézovaného otvoru	68,00 mm
odolný proti plameni	dle VDE 0471/IEC 60695-2-11, zkušební teplota 850°C
Tvar	kruhový
Vstupy pro vedení 3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ²	2
Vstupy pro vedení 3 x 1,5 mm ²	4
Vhodné pro tloušťku desky	5,00 - 28,00 mm
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Se šrouby	<input checked="" type="checkbox"/>
Jmenovitý průřez	1,50 - 2,50 mm ²
Nárazuvzdorný	<input checked="" type="checkbox"/>
Stupeň krytí	IP30
Vzduchotěsná	<input type="checkbox"/>





List technických údajů

Přístrojová krabice do dutých stěn 35

Výr. č. 2003800



Tabulka 1

				
	1,5 mm ²	2,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
			5	4
			15	12

Tabulka 1