


# List technických údajů

## Přístrojová krabice do dutých stěn 47

Výr. č. 2003802

**OBO**  
BETTERMANN

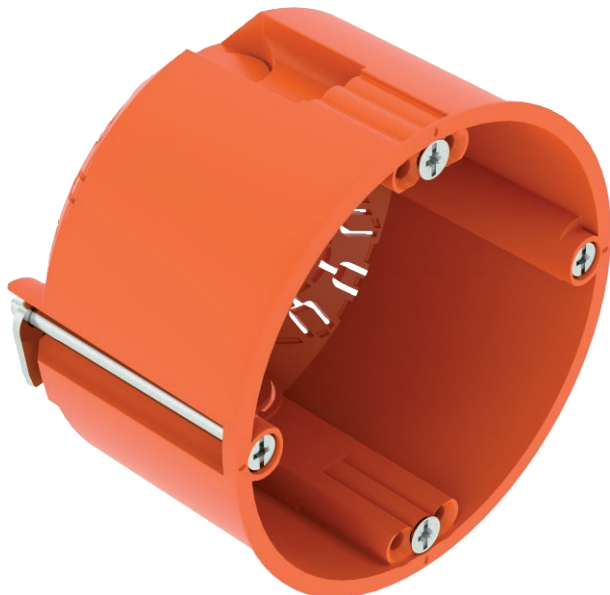

Přístrojová krabice do dutých stěn pro použití v dutých stěnách s montážní hloubkou nejméně 47 mm a tloušťkou desek 5–40 mm.

- 2× 3 nálitky pro šrouby
  - Přístrojové šrouby, upevňovací třmeny
  - 2× kombinovaný otvor pro trubky do Ø 20 a 25 mm
  - 2× otvor pro vedení NYM 3× 1,5 mm<sup>2</sup>
  - 2× otvor pro vedení NYM 3× 2,5 mm<sup>2</sup> nebo 5× 1,5 mm<sup>2</sup>
  - Propojení s dalšími přístrojovými krabicemi pomocí spojovacího prvku typu ZH 11-V
- Dodávané příslušenství: 10× spojovací prvek typu ZH 11-V




**PP** Polypropylén

### Kmenová data

Č. výr.	2003802
Typ	HG 47
Dodáváme od	01.10.2021
Rozměr	Ø68mm, H47mm
Barva	oranžová
Materiál	Polypropylén
Zkratka materiálu	PP
Nejmenší prodejní množství	25 kus
Hmotnost	2,25 kg/100 ks

### Technické údaje

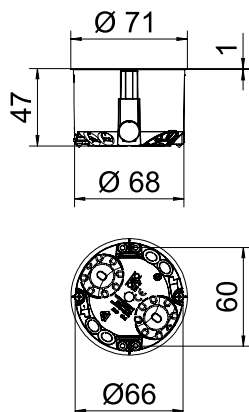

Výška	47,00 mm
Průměr	68,00 mm
Počet vstupů	6
Počet vložek	1
Druh vývodů	Vylamovací otvor pro vedení NYM, datová vedení a chráničky
Provedení	Samostatný
Konstrukce	Přístrojová krabice
Upevnění přístrojů	šroubovat
Vrchní díl	bez
Průměr vyfrézovaného otvoru	68,00 mm
odolný proti plameni	dle VDE 0471/IEC 60695-2-11, zkušební teplota 850°C
Tvar	kruhový
Pro průměr trubky	20/25 mm
Kombinované vývody Ø 20/25 mm	2
Vstupy pro vedení 3 × 2,5 mm <sup>2</sup> / 5 × 1,5 mm <sup>2</sup>	2
Vstupy pro vedení 3 × 1,5 mm <sup>2</sup>	2
Vhodné pro tloušťku desky	5,00 - 40,00 mm
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Se šrouby	<input checked="" type="checkbox"/>
Jmenovitý průřez	1,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>
Nárazuvzdorný	<input checked="" type="checkbox"/>

# List technických údajů

## Přístrojová krabice do dutých stěn 47





Výr. č. 2003802



### Technické údaje

Stupeň krytí	IP30
Vzduchotěsná	<input type="checkbox"/>

Tabulka 1

				
	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>
	3		5	4
	9		15	12

Tabulka 1