


# List technických údajů

## Univerzální hmoždinka

Výr. č. 2347580

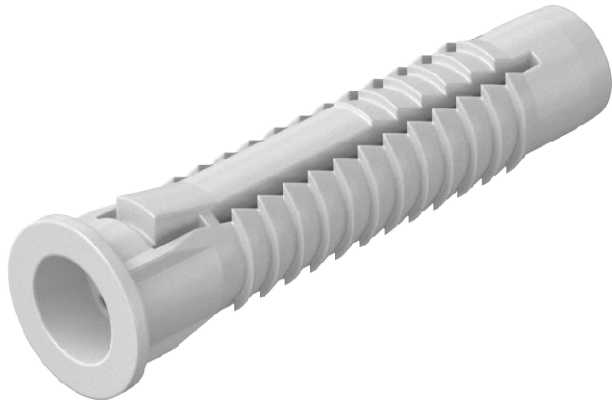

Dá se použít také jako hmoždinka do dutin, s límcem proti protočení. 3 integrované výstupky zachycují točivý moment.

Potřebná minimální délka šroubu = délka hmoždinky + tloušťka součásti +  $1 \times \varnothing$  šroubu.

Vytrhávací síla platí pro šrouby do dřeva s největším průměrem v betonu třídy B25.

Doporučená bezpečnostní hodnota: 5\*




PE Polyetylén

### Kmenová data

Č. výr.	2347580
Typ	910 FX 5x25
Dodáváme od	01.05.2020
Rozměr	5x25
Barva	světle šedá
Materiál	Polyetylén
Zkratka materiálu	PE
Nejmenší prodejní množství	100,00 kus
Hmotnost	0,04 kg/100 ks

### Technické údaje

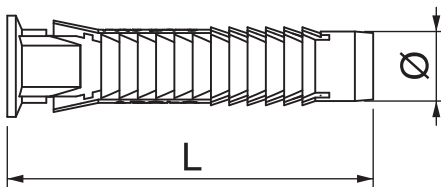

Délka	30,00 mm
Rozměr D\216 O (bez mezery)	5,00 mm
Rozměr L	25,00 mm
Provedení	Univerzální hmoždinka
Vytahovací hodnoty	200 N
Průměr vrtaného otvoru	5,00 mm
Průměr hmoždinky	5,00 mm
Vhodné pro upevnění kabelových páskami	<input type="checkbox"/>
Vhodné do plynosilikátu	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro šroub do dřeva se šestihlannou hlavou	<input checked="" type="checkbox"/>
Šrouby do dřeva	2,5-4 $\varnothing$ mm
S okrajem	<input checked="" type="checkbox"/>
Se šrouby	<input type="checkbox"/>