

# List technických údajů

## Hmoždinka do pórobetonu s vnějším závitem M6

Výr. č. 3497600



Požárně otestovaná a schválená ocelová hmoždinka pro použití v pórobetonu.

DIBt **U**


<b>St</b>	Ocel
<b>G</b>	galvanicky zinkováno

Dodatkový text k výrobku - upozornění	Provedení s vnějším závitem. Vhodná pro požární zatížení až 120 minut, hodnoty zatížení viz všeobecné stavebně technické osvědčení (platí pro pórobeton třídy pevnosti min. 3,3). Pro montáž je nutný usazovací nástroj.
---------------------------------------	--

### Kmenová data

Č. výr.	3497600
Typ	PBD M6x10
Rozměr	86x10
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	galvanicky zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 12329
Povrch zkratka	G
Nejmenší prodejní množství	25,00 kus
Hmotnost	4,90 kg/100 ks

### Technické údaje

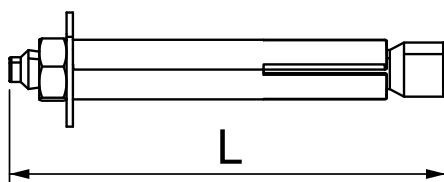

Délka	86,00 mm
Rozměr L	86,00 mm
Provedení	k zatlučení
Tloušťka upnutí	10,00 mm
Závít	M6
Druh závítu	metrický
Metrický závít	6,00