

List technických údajů

Hmoždinka do pórobetonu s vnějším závitem M8

Výr. č. 3497608



Požárně otestovaná a schválená ocelová hmoždinka pro použití v pórobetonu.

DIBt U


St	Ocel
G	galvanicky zinkováno

Dotatkový text k výrobku - upozornění	Provedení s vnějším závitem. Vhodná pro požární zatížení až 120 minut, hodnoty zatížení viz všeobecné stavebně technické osvědčení (platí pro pórobeton třídy pevnosti min. 3,3). Pro montáž je nutný usazovací nástroj.
---------------------------------------	--

Kmenová data

Č. výr.	3497608
Typ	PBD M8x10
Rozměr	88x12
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	galvanicky zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 12329
Povrch zkratka	G
Nejmenší prodejní množství	25,00 kus
Hmotnost	7,60 kg/100 ks

Technické údaje

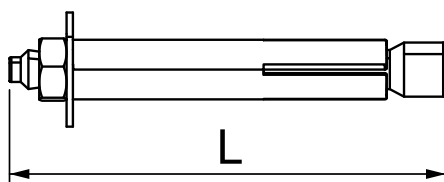

Délka	88,00 mm
Rozměr L	88,00 mm
Provedení	k zatlučení
Tloušťka upnutí	10,00 mm
Závit	M8
Druh závitu	metrický
Metrický závit	8,00