


# List technických údajů

Propojovací vedení třížilové, bezhalogenové, průřez  
2,5 mm<sup>2</sup>, černé  
Výr. č. 6108730

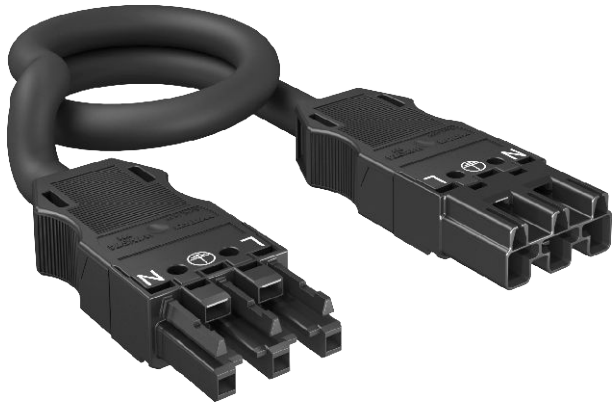

Propojovací kabel 3× 2,5 mm<sup>2</sup> v provedení zásuvka – zástrčka, typ WINSTA® MIDI.

Ohebný kabel PVC: H05VV-F 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>



PA Polyamid


Další text k výrobku 1

Vhodný pro připojení propojených univerzálních nosičů Connect UTC k silové rozvodnici.

## Kmenová data

Č. výr.	6108730
Typ	VL-WIN 3P2.5H1SW
Rozměr	1000x27x15
Barva	černá
Materiál	Polyamid
Zkratka materiálu	PA
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	16,50 kg/100 ks

## Technické údaje



Provedení – strana 1	Zásuvka
Provedení – strana 2	Zástrčka
Počet pólů	3,00
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Délka vedení	1.000,00 mm
Jmenovité napětí	250,00 V
Jmenovitý proud	20,00 A
Průřez	2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez	2,50 mm <sup>2</sup>
Stupeň krytí	IP20