


List technických údajů

Propojovací vedení třížilové, bezhalogenové, průřez
2,5 mm², bílé
Výr. č. 6108732

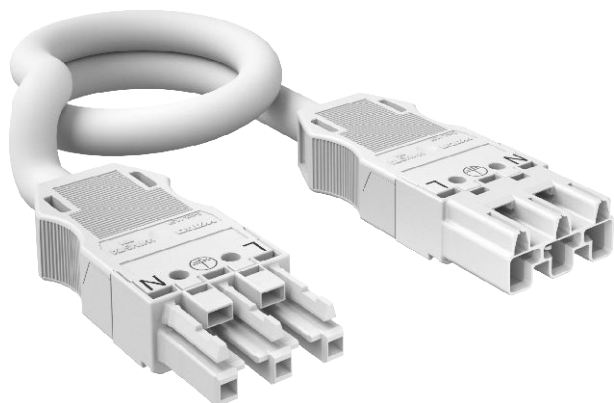

Propojovací kabel 3× 2,5 mm² v provedení zásuvka – zástrčka, typ WINSTA® MIDI.

Ohebný kabel PVC: H05VV-F 3 x 2,5 mm²



PA Polyamid


Další text k výrobku 1

Vhodný pro připojení propojených univerzálních nosičů Connect UTC k silové rozvodnici.

Kmenová data

Č. výr.	6108732
Typ	VL-WIN 3P2.5H1W
Rozměr	1000x27x15
Barva	bílá
Materiál	Polyamid
Zkratka materiálu	PA
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	16,50 kg/100 ks

Technické údaje



Provedení – strana 1	Zásuvka
Provedení – strana 2	Zástrčka
Počet pólů	3,00
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Délka vedení	1.000,00 mm
Jmenovité napětí	250,00 V
Jmenovitý proud	20,00 A
Průřez	2,5 mm ²
Průřez	2,50 mm ²
Stupeň krytí	IP20