

# List technických údajů

## Svislý oblouk 45°, klesající 1025

Výr. č. 7216643



Svislý ohyb v klesajícím provedení ke zhotovení vertikálních odskoků při závěsné montáži kanálu BSKM 1025, možnost uchycení závitových tyčí M10, včetně těsnění a matic a také šroubů pro vyrovnání potenciálů.



**St** Ocel  
**L** lakovaný

### Popis výrobku

### Kmenová data

Č. výr.	7216643
Typ	BSKM-EF 1025RW
Rozměr	100x250
Barva	čistě bílá
Číslo RAL	9010
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	lakovaný
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	L
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	242,40 kg/100 ks


# List technických údajů

## Svislý oblouk 45°, klesající 1025

Výr. č. 7216643



### Technické údaje

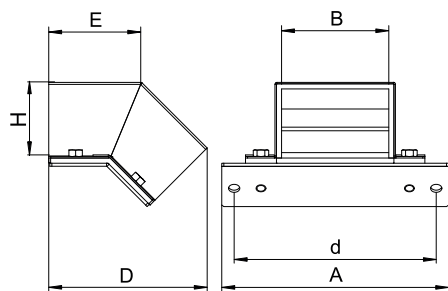

Šířka	360,00 mm
Výška	151,00 mm
Rozměr AAW	360,00 mm
Rozměr B	250,00 mm
Rozměr D	171,00 mm
Rozměr E	99,00 mm
Rozměr H	100,00 mm
Rozměr b	250,00 mm
Rozměr d	284,00 mm
Rozměr h	100,00 mm
Počet stran, které mohou být vystaveny působení plamene	3
Třída protipožární odolnosti I – instalační kanál	120,00
S děrováním	<input type="checkbox"/>
Možnost přepážek	<input type="checkbox"/>
Opláštění	Ocel
Izolační materiál	ostatní
Úhel oblouku	45,00 °