


# List technických údajů

## Kryt redukčního dílu T 1025

Výr. č. 7216647

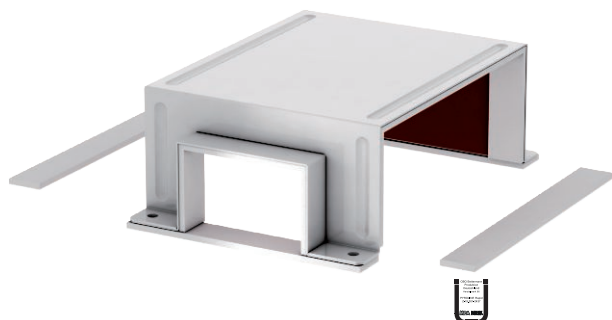


Kryt ve tvaru T k zakrytí tří sblhajících se konců kanálů. Přímá trasa 2× BSKM 1025, odbočka redukovaná na BSKM 0711. Včetně vlepeného těsnění k utěsnění spár a volného těsnění u kombinace s opěrnou deskou a také šroubů pro vyrovnání potenciálů.

**St** Ocel  
**L** lakovaný

### Kmenová data

Č. výr.	7216647
Typ	BSKM-TR 1025RW
Rozměr	100x250
Barva	čistě bílá
Číslo RAL	9010
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	lakovaný
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	L
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	153,20 kg/100 ks

### Technické údaje

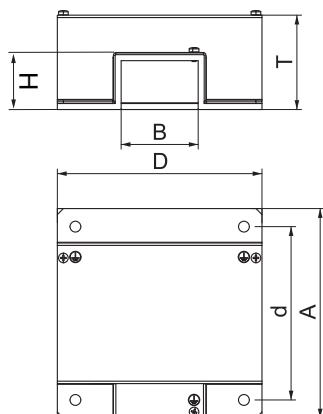

Šířka	314,00 mm
Výška	108,00 mm
Rozměr AAW	314,00 mm
Rozměr B	110,00 mm
Rozměr D	210,00 mm
Rozměr H	108,00 mm
Rozměr b	250,00 mm
Rozměr d	284,00 mm
Rozměr h	100,00 mm
Rozměr T	108,00 mm
Počet stran, které mohou být vystaveny působení plamene	3
Upevnění vika	sešroubovat
Třída protipožární odolnosti I - instalační kanál	120,00
S děrováním	<input type="checkbox"/>
Možnost přepážek	<input type="checkbox"/>
Opláštění	Ocel
Izolační materiál	ostatní