

# List technických údajů

Svislý oblouk, stoupající, EI90 pro protipožární kanál  
PLCS D090810  
Výr. č. 7217930



Vertikální oblouk stoupající pro protipožární kanál PYROLINE® Con S EI90, typ PLCS D090810, sestávající z voděodolného a mrazuvzdorného lehkého betonu se skelnými vlákny pro vytváření vertikálních změn směru (45 °) vedení kanálu. Smontované spojovací kování zajišťuje rychlou montáž na místě, volně položená víka zaručují rychlou revizi a dodatečné osazování.



Odlehčený beton se skleněnými vlákny

## Popis výrobku

Text k výrobku rozsah dodávky | Včetně spojovacích šroubů, 3× 1 m těsnících pásků.

## Kmenová data

Č. výr.	7217930
Typ	PLCS VR090810
Rozměr	100x80
Barva	šedá
Materiál	Odlehčený beton se skleněnými vlákny
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	950,00 kg/100 ks

# List technických údajů


Svislý oblouk, stoupající, EI90 pro protipožární kanál

PLCS D090810

Výr. č. 7217930

**OBO**  
BETTERMANN

## Technické údaje

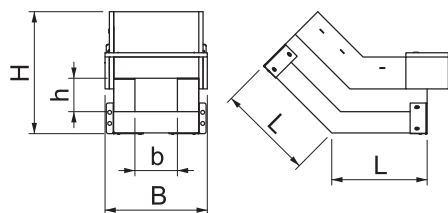

Vnitřní rozměr	100 x 80 mm
Vnější rozměr	248 x 190 mm
Rozměr B	248,00 mm
Rozměr H	190,00 mm
Rozměr L	225,00 mm
Rozměr b	100,00 mm
Rozměr h	80,00 mm
Počet stran, které mohou být vystaveny působení plamene	4
Upevnění vika	Volný
Klasifikace EI - instalační kanál	90,00
S děrováním	<input type="checkbox"/>
Opláštění	bez
Izolační materiál	Lehký beton se skleněnými vlákny
Úhel oblouku	45,00 °