


# List technických údajů

## GESRM2 s ochranným rámem – typ USB

Výr. č. 7405713

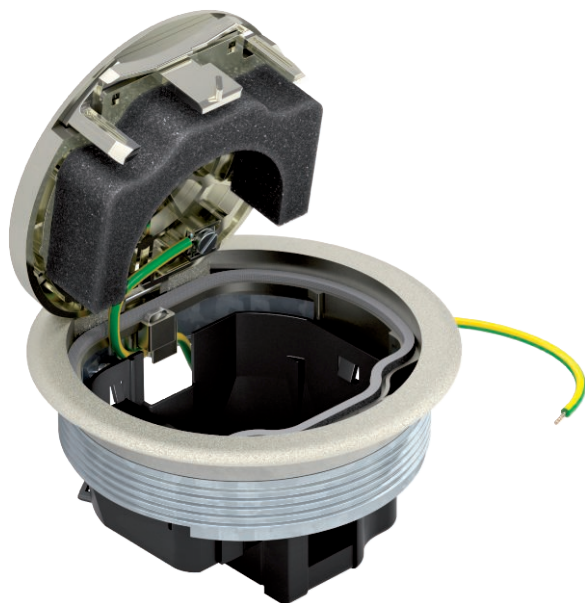

Kruhová vestavná jednotka s ochranným rámem pro podlahovou krytinu pro přímou montáž do přípojovací krabice UDL2-120 v interiéru. V uzavřeném stavu lze vestavnou jednotku udržovat namokro. Minimální vestavná hloubka činí 70 mm. Krycí desku a zásuvku řady Modul45 nutno objednat samostatně.

CE

Zn Zinek litý pod tlakem  
N poniklovaná

### Kmenová data

Č. výr.	7405713
Typ	GESRN2
Označení 1	Přístrojová jednotka
Rozměr	130x130x64
Materiál	Zinek litý pod tlakem
Zkratka materiálu	Zn
Povrch	poniklovaná
Povrch zkratka	N
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	75,20 kg/100 ks



# List technických údajů

## GESRM2 s ochranným rámem – typ USB

Výr. č. 7405713



### Technické údaje



Vnější průměr	130,00 mm
Ochranný rám pro podlahovou krytinu	<input checked="" type="checkbox"/>
Údržba podlahy	mokrě
Provedení	Kulatina
Vhodné pro mokrou údržbu	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro podlahový kanál	<input checked="" type="checkbox"/>
S drážkou pro podlahovou krytinu	<input type="checkbox"/>
Otevírací mechanismus	Aretační páčka
Stupeň krytí (IP) v neprovozním stavu	IP45