


List technických údajů

FireBox T100ED s vnitřním upevněním a držákem pojistek pojistek Výr. č. 7205550

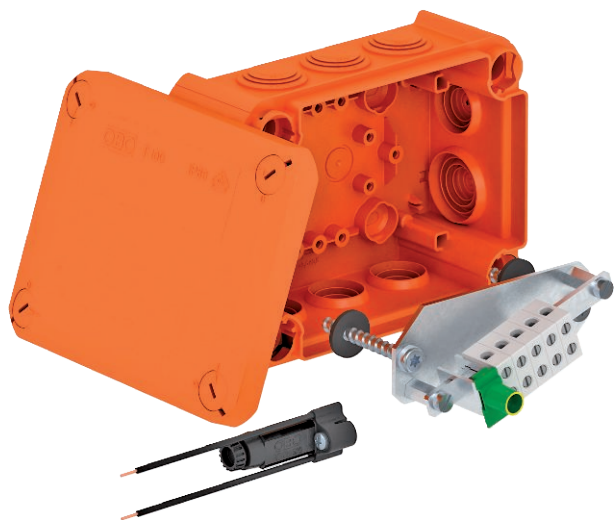

Bezhalogenová odbočná krabice s předem namontovaným měkkým násuvným těsněním, schválena pro zachování elektrické funkčnosti dle DIN 4102, část 12. Doba zachování funkčnosti až 90 minut.

Barva: Oranžová pastelová.

Včetně předem smontované přípojovací jednotky vyrobené ze speciální keramiky odolné vůči vysokým teplotám a označeného terminálu ochranného vodiče. Dodávka s držákem pojistek TE-FH 520 (k jistění spotřebičů v souladu s předpisy VDE bez zpětného ovlivňování) a 2 protipožárními šroubovými kotvami MMS 6×50 pro upevnění bez použití hmoždinek.

Jmenovité průřezy silových kabelů: max. 6 mm². Maximálně tři pevné měděné vodiče 1,5 mm² na každém svorkovém místě.

Vysoký stupeň krytí IP66, třída odolnosti proti mechanickým rázům IK08.

Podrobnosti o typech kabelů a jejich výrobcích naleznete v odpovídajícím schválení.



PP Polypropylén

Dodatkový text k výrobku - upozornění Počet svorkových míst vč. svorky ochranného vodiče
Vnitřní rozměry: 136x102x57 mm

Kmenová data



Č. výr.	7205550
Typ	T 100 ED 6-6 F
Označení 1	Odbočné krabice
Rozměr	150x116x67
Barva	oranžová
Číslo RAL	2003
Materiál	Polypropylén
Zkratka materiálu	PP
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	38,65 kg/100 ks

List technických údajů

FireBox T100ED s vnitřním upevněním a držákem
pojistek
Výr. č. 7205550



Technické údaje

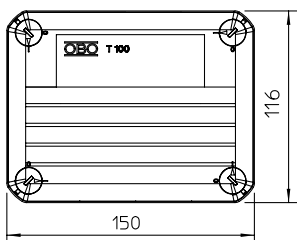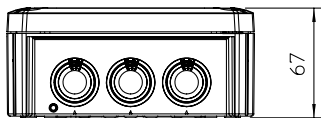

Délka	150,00 mm
Šířka	116,00 mm
Výška	67,00 mm
Vnitřní rozměry	136x102x57 mm
Rozměr D×Š×V	150x116x67 mm
Rozměr	150x116x67 mm
Možnost řazení	<input type="checkbox"/>
Počet vstupů	10,00
Počet svorek	6,00
Druh průchodky pouzdra	Stupňovitá membrána s možností odříznutí
Jmenovité izolační napětí Ui	690,00 V
Osazení	Svorka
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění vika	šroubovaný
Vývody	8 × M25 2 × M32
Vstup zezadu	<input type="checkbox"/>
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	<input type="checkbox"/>
Tvar	hranatý
Zachování funkčnosti (ETIM)	E 90
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Se stíněním	<input type="checkbox"/>
S víčkem	Ano
S víkem	<input checked="" type="checkbox"/>
Způsob montáže	Na omítku
Jmenovitý průřez	6,00 mm ²
Jmenovité napětí	660,00 V
Stupeň krytí	IP66
Plombovatelné	<input type="checkbox"/>
Nárazuvzdorný	<input type="checkbox"/>
Transparentní víko	<input type="checkbox"/>
Odolné proti povětrnostním vlivům	<input type="checkbox"/>