

List technických údajů

Odbočná krabice A 18 se svorkovnicí

Výr. č. 2000414

OBO
BETTERMANN



Stupeň krytí IP55, jmenovité napětí 690 V, jmenovitý průřez 2,5 mm², 10 vývodů pro průměr kabelu 5–14 mm

4 vývody pro průměr kabelu 5–11 mm.

Svěrné víko.

Rozměry: 125 x 100 x 40 mm

Světlé vnitřní rozměry: 115x90x35mm

Na každých 10 krabic jeden vyřezávací nástroj




PE Polyetylén

Kmenová data

Č. výr.	2000414
Typ	A 18 5
Označení 1	Odbočné krabice
Označení 2	se svorkovnicí
Rozměr	125x100x38
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polyetylén
Zkratka materiálu	PE
Nejmenší prodejní množství	10,00 kus
Hmotnost	6,96 kg/100 ks

Technické údaje

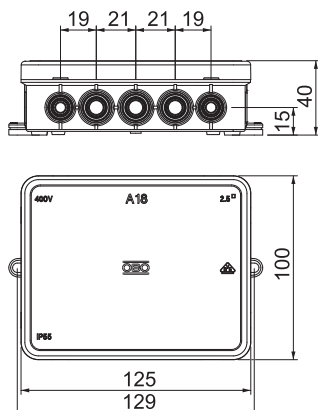

Délka	125,00 mm
Šířka	100,00 mm
Výška	40,00 mm
Vnitřní rozměry	115x90x35 mm
Rozměr D×Š×V	125x100x40 mm
Rozměr	125 x 100 x 40 mm
Možnost řazení	☐
Počet vstupů	18,00
Počet svorek	5,00
Druh vývodů	Kabel
Druh průchodky pouzdra	Vylamovací otvor
Jmenovité izolační napětí Ui	690,00 V
Osazení	bez
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění víka	Naklapávací

List technických údajů

Odbočná krabice A 18 se svorkovnicí

Výr. č. 2000414



Technické údaje

Vývody	10 vývodů pro průměr kabelu 5–14 mm 4 vývody pro průměr kabelu 5–11 mm
Vstup zezadu	<input type="checkbox"/>
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	<input type="checkbox"/>
odolný proti plameni	Odolné vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695-2-1, zkušební teplota 650 °C
Tvar	Čtvercové
Zachování funkčnosti (ETIM)	bez
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Max. průřez vodiče	2,50 mm ²
Se stíněním	<input type="checkbox"/>
S víkem	<input checked="" type="checkbox"/>
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Jmenovitý průřez	2,50 mm ²
Jmenovité napětí	690,00 V
Stupeň krytí	IP55
Plombovatelné	<input type="checkbox"/>
Teplotní rozsah použití	-5,00 - 45,00 °C
Transparentní víko	<input type="checkbox"/>
Odolné proti povětrnostním vlivům	<input type="checkbox"/>