


# List technických údajů

## Propojovací kanály CABLIX 30, šířka kanálu 40

Výr. č. 6132620

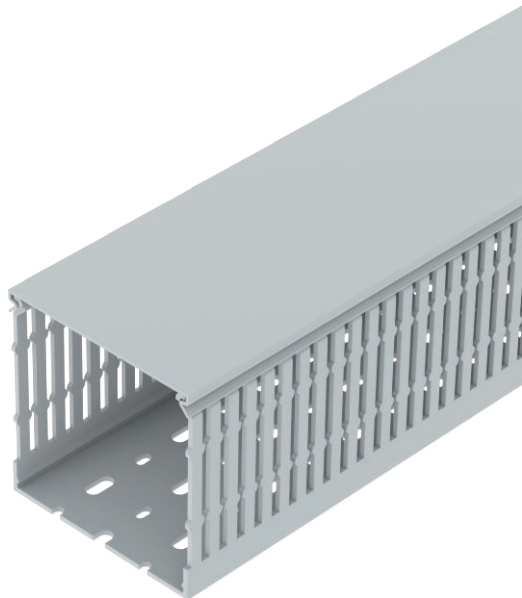

Propojovací kanál Cablix. Spodní díl kanálu s oboustranným bočním výřezem. Místa požadovaného zlomu pro snadné vylomení bočních zubů. Spodní a vrchní díl v sadě.

Přímá montáž na stěnu pomocí integrovaného děrování dna (s oboustrannou lepicí páskou jako montážní pomůckou). Nesnadno hořlavý a samozhášivý po odstranění působení plamene. Můstky ve spodním dílu kanálu lze vylomit bez použití nástrojů.




**PVC** Polyvinylchlorid

Text k výrobku – normy	Otestováno podle EN 50085-2-3.
Text k výrobku rozsah dodávky	Spodní a vrchní díl v sadě.

### Kmenová data

Č. výr.	6132620
Typ	CABLIX 3030 S
Barva	kamenná šed
Číslo RAL	7030
Materiál	Polyvinylchlorid
Zkratka materiálu	PVC
Nejmenší prodejní množství	2 m
Hmotnost	26,90 kg/100 m

### Technické údaje

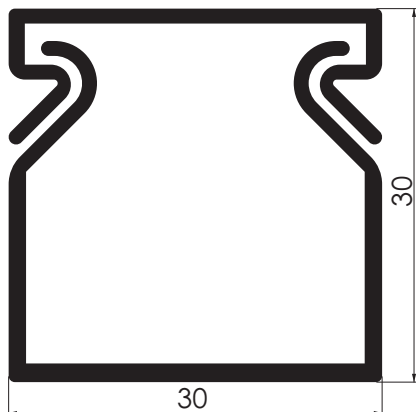

Délka	2.000,00 mm
Šířka	30,00 mm
Výška	30,00 mm
Provedení bočnice	s výřezem
Způsob upevnění	Děrování dna
Flexibilita	<input type="checkbox"/>
Odolné proti svodovým proudům	<input checked="" type="checkbox"/>
S vrchním dílem	<input checked="" type="checkbox"/>
Bez obsahu halogenů	<input type="checkbox"/>
Vzdálenost výřezů	6,50 mm
Šířka výřezu	6,00 mm
samozhášivý	<input checked="" type="checkbox"/>