

List technických údajů

Kabelové pásky, černé, odolné proti ultrafialovému záření a povětrnostním vlivům

Výr. č. 2331924



Kabelové pásky slouží k rychlému a nekomplikovanému upevnění nebo svazkování kabelů a trubek na kabelových nosných systémech nebo jiných montážních konstrukcích.




PA Polyamid

Kmenová data

| | |
|----------------------------|------------------|
| Č. výr. | 2331924 |
| Typ | 565 7.6x380 SWUV |
| Rozměr | 7,6x380mm |
| Barva | černá |
| Materiál | Polyamid |
| Zkratka materiálu | PA |
| Nejmenší prodejní množství | 100,00 kus |
| Hmotnost | 0,53 kg/100 ks |

Technické údaje

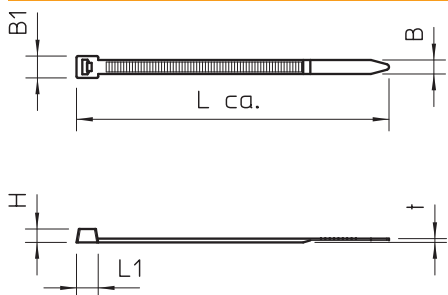

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Šířka | 7,60 mm |
| Délka | 380,00 mm |
| Výška | 2,00 mm |
| Rozměr B | 7,60 mm |
| Rozměr L | 380,00 mm |
| Rozměr t | 1,80 mm |
| Rozměr | 7,6 x 380 mm |
| Provedení | vnější ozubení |
| Uzávěr pásu | Plastový jazýček/výstupek |
| Způsob upevnění | bez |
| Popisovací plocha | bez |
| Bez obsahu halogenů | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Uvolnitelný uzávěr | <input type="checkbox"/> |
| max. průměr svazku | 105,00 mm |
| Teplota při montáži | -30,00 - 90,00 ° |
| Teplotní rozsah použití | -30,00 - 90,00 °C |
| Transparentní | <input type="checkbox"/> |
| Odrazivá | <input type="checkbox"/> |
| Schválení MIL | <input type="checkbox"/> |
| Schválení UL | <input checked="" type="checkbox"/> |

List technických údajů

Kabelové pásy, černé, odolné proti ultrafialovému záření a povětrnostním vlivům

Výr. č. 2331924



Technické údaje

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Odolná proti ultrafialovému záření | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Schválení VG | <input type="checkbox"/> |
| Pevnost v tahu | 530,00 N |