


List technických údajů

Izolovaný jímací stožár pro vnitřně uložený svod isCon s bočním vývodem
Výr. č. 5408938



- K uložení svodu OBO isCon® Pro+ do trubky
- S bočním vývodem kabelu vhodným ke stojanům jímacích stožárů isFang s bočním vývodem typu isFang 3B-A
- Vhodný pro zatížení větrem podle eurokódu 1: EN 1991-1-4
- Včetně přípojovacího prvku (typ isCon IN connect)
- Včetně přípojky potenciálu (typ isCon IN PAE)

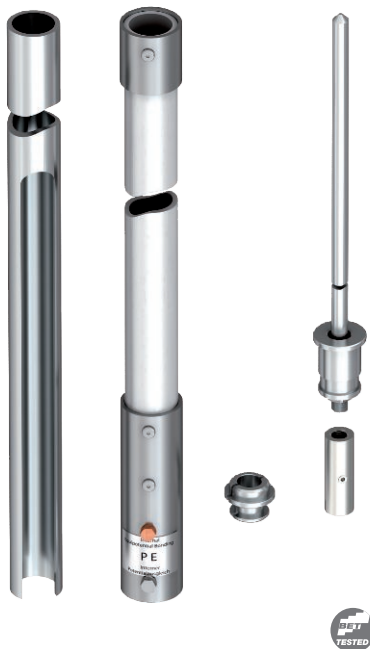

GFK Plast zesílený skelnými vlákny

Kmenová data

Č. výr.	5408938
Typ	isFang IN-A 4000
Označení 1	Izolovaný jímací stožár+odtok
Označení 2	isCon-Leitung uvnitř
Rozměr	4000mm
Materiál	Plast zesílený skelnými vlákny
Zkratka materiálu	GFK
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	535,00 kg/100 ks


List technických údajů

Izolovaný jímací stožár pro vnitřně uložený svod isCon
s bočním vývodem

Výr. č. 5408938



Technické údaje

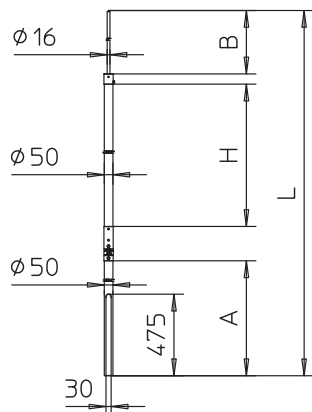

Délka	4.000,00 mm
Rozměr AAW	1.325,00 mm
Rozměr B	1.000,00 mm
Rozměr DØ (bez mezery)	50,00 Ø mm
Rozměr H	1.500,00 mm
Rozměr L	4.000,00 mm
Připojení:	Kruhové vodiče
Provedení	Jímací tyč
Izolované provedení odolné proti vysokému napětí	<input checked="" type="checkbox"/>