

List technických údajů

Spojovací a uzemňovací svorka

Výr. č. 6016694



Spojovací a uzemňovací svorka slouží ke snížení elektrického odporu, a tím ke zlepšení elektrické vodivosti systémů kabelových žlabů GRM v oblasti spojovacího místa. Díky tomu lze splnit vysoké požadavky na přechodový odpor například dle předpisů NEMA a CSA. Spojovací a uzemňovací svorku navíc bezpodmínečně potřebujete při používání systému mřížových žlabů jako ochranný vodič (dbejte národních předpisů pro zřizování takových systémů).



St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Č. výr.	6016694
Typ	VEK-GRM 3.9 FS
Označení 1	Spojovací a uzemňovací svorka
Označení 2	pro GR-Magic
Rozměr	42x19x11
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	25,00 kus
Hmotnost	3,85 kg/100 ks


List technických údajů

Spojovací a uzemňovací svorka

Výr. č. 6016694



Technické údaje

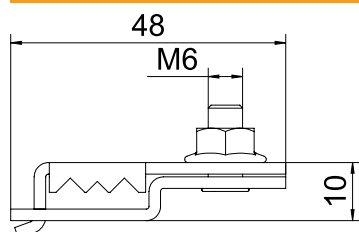

Výška bočnice | 11,00 mm

