


List technických údajů

Přichytka 1015 D

Výr. č. 1009475

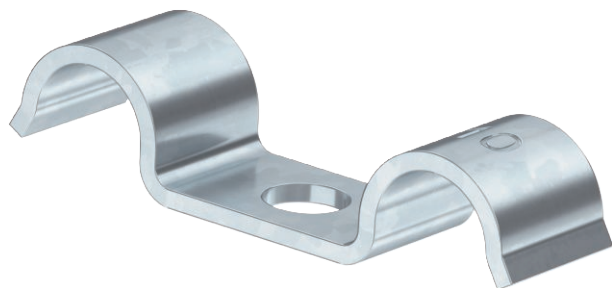

Přichytka se středovým upevňovacím bodem pro 2 kabely nebo 2 trubky


CE

St Ocel
G galvanicky zinkováno

Kmenová data

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Č. výr. | 1009475 |
| Typ | 1015 D 15 G |
| Označení 1 | Upevňovací přichytka |
| Rozměr | 15mm |
| Materiál | Ocel |
| Zkratka materiálu | St |
| Povrch | galvanicky zinkováno |
| Povrch podle DIN | DIN EN 12329 |
| Povrch zkratka | G |
| Nejmenší prodejní množství | 100,00 kus |
| Hmotnost | 1,98 kg/100 ks |

Technické údaje

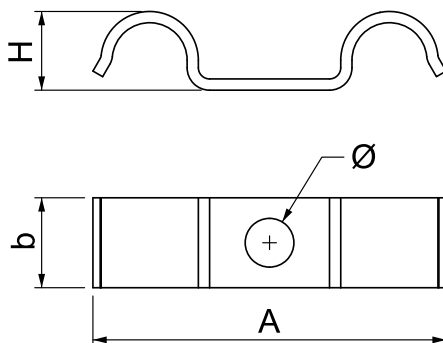

| | |
|--|-------------------------------------|
| Délka | 58,00 mm |
| Šířka | 14,00 mm |
| Výška | 15,00 mm |
| Rozměr AAW | 58,00 mm |
| Rozměr b | 14,00 mm |
| Rozměr H | 15,00 mm |
| Vzdálenost od stěny | <input type="checkbox"/> |
| Počet kabelů/trubek | 2,00 |
| Provedení | jednostranný |
| Způsob upevnění pro průměr | Otvor pro šroub 15 mm |
| Vhodné pro oblast protipožární ochrany | <input type="checkbox"/> |
| Bez obsahu halogenů | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Potaženo plastem | <input type="checkbox"/> |
| Velikost otvoru | 6,5 mm |
| Rozsah upínání D | 15,00 mm |
| O odolná proti ultrafialovému záření | <input checked="" type="checkbox"/> |