


List technických údajů

Profilová lišta CM3015, výřez 16 mm, děrovaná

Výr. č. 1109782

OBO
BETTERMANN

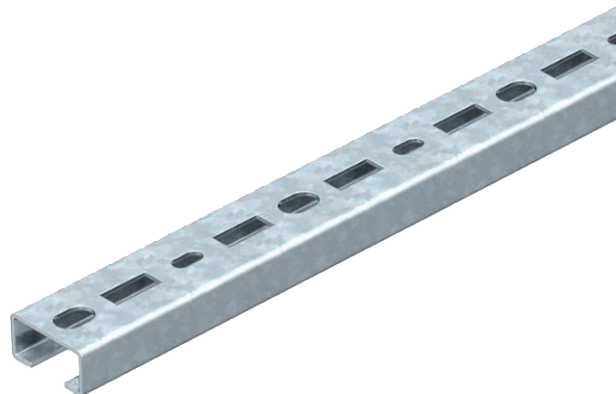

Profilová lišta děrovaná, šířka výřezu 16 mm.




St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Č. výr.	1109782
Typ	CM3015P0200FT
Označení 1	Profilová lišta
Označení 2	děrovaná, šířka výřezu 16mm
Rozměr	200x30x15
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	25,00 kus
Hmotnost	15,00 kg/100 ks

Technické údaje

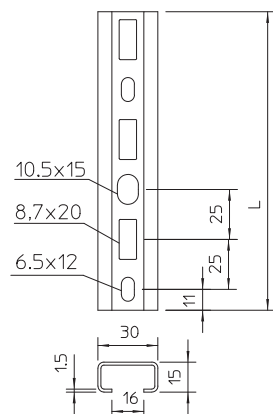

Délka	200,00 mm
Šířka	30,00 mm
Výška	15,00 mm
Rozměr L	200,00 mm
Odlomitelná	<input type="checkbox"/>
Rozměry Š x V	30 x 15 mm
Provedení	Jednoduchý profil
Druh děrování	Zadní strana děrovaná
Vzdálenost středů vrtaných otvorů	25,00 mm
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Tloušťka materiálu	1,50 mm
S děrováním	<input checked="" type="checkbox"/>
S ozubením	<input type="checkbox"/>

List technických údajů

Profilová lišta CM3015, výřez 16 mm, děrovaná

Výr. č. 1109782



Technické údaje

Tvar profilu	Profil C
Šířka výřezu	16,00 mm
Statická hodnota A	0,80 cm ²
Statická hodnota I _y	0,24 cm
Statická hodnota I _z	1,22 cm
Statická hodnota W _y	0,29 cm ³
Statická hodnota W _z	0,81 cm ³