


# List technických údajů

## Distanční příchytka ASL 733

Výr. č. 1362722

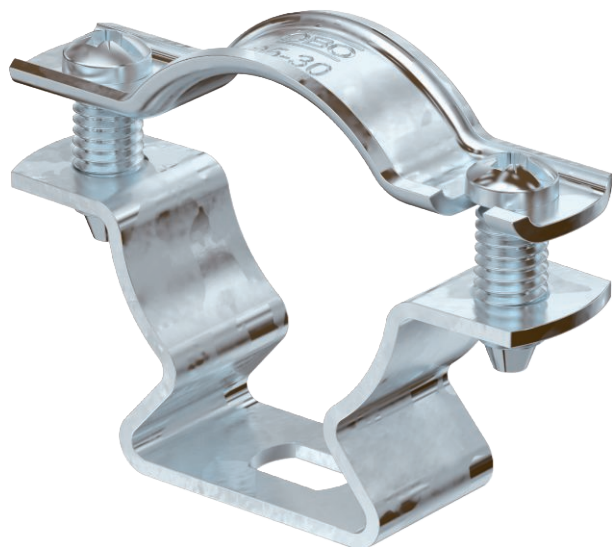

Distanční příchytka k montáži trubek a kabelů na stěnu, strop a podlahu. Se samojistým vrchním dílem. Upevnění pomocí podélného prolisu. Od velikosti příchytky 20 vhodně pro montáž pomocí hřebíkovačky nebo natloukacího nástroje.

Schváleno pro zachování funkčnosti dle DIN 4102-12, resp. ČSN 73 085 pro třídu až E 90, resp. P90-R (mimo ALU).



St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

### Kmenová data

Č. výr.	1362722
Typ	ASL 733 30 FT
Rozměr	25-30mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	20,00 kus
Hmotnost	3,57 kg/100 ks


# List technických údajů

## Distanční příchytky ASL 733

Výr. č. 1362722



### Technické údaje

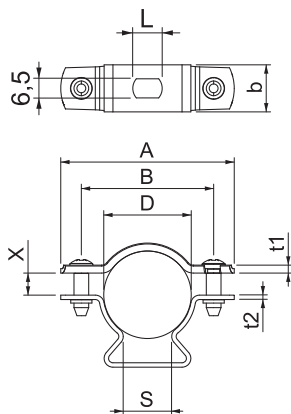

Rozměr AAW	59,00 mm
Rozměr B	45,00 mm
Rozměr b	16,00 mm
Rozměr D	25,00 - 30,00 mm
Rozměr D\216 O (bez mezery)	30,00 mm
Rozměr L	10,00 mm
Rozměr s	16,50 mm
Rozměr t1	1,50 mm
Rozměr t2	1,50 mm
Rozměr x	7,50 mm
Vzdálenost od stěny	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet kabelů/trubek	1,00
Provedení	uzavřený
Způsob upevnění	Otvor pro šroub
Vhodné pro oblast protipožární ochrany	<input checked="" type="checkbox"/>
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Potaženo plastem	<input type="checkbox"/>
Rozsah upínání D	25,00 - 30,00 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	<input checked="" type="checkbox"/>