

List technických údajů

Distanční příchytka ASL 733

Výr. č. 1362738



Distanční příchytka k montáži trubek a kabelů na stěnu, strop a podlahu. Se samojistným vrchním dílem. Upevnění pomocí podélného prolisu. Od velikosti příchytky 20 vhodně pro montáž pomocí hřebíkovačky nebo natloukacího nástroje.

Schváleno pro zachování funkčnosti dle DIN 4102-12, resp. ČSN 73 085 pro třídu až E 90, resp. P90-R (mimo ALU).



St	Ocel
FT	Žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Č. výr.	1362738
Typ	ASL 733 63 FT
Rozměr	53-63mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	Žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	20,00 kus
Hmotnost	6,48 kg/100 ks


List technických údajů

Distanční příchytko ASL 733

Výr. č. 1362738



Technické údaje

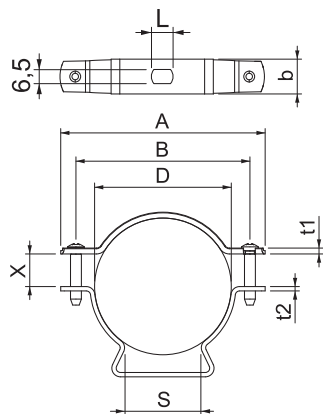

Rozměr AAW	94,00 mm
Rozměr B	80,00 mm
Rozměr b	16,00 mm
Rozměr D	53,00 - 63,00 mm
Rozměr D\ø216 O (bez mezery)	63,00 mm
Rozměr L	10,00 mm
Rozměr s	35,30 mm
Rozměr t1	1,50 mm
Rozměr t2	2,00 mm
Rozměr x	15,00 mm
Vzdálenost od stěny	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet kabelů/trubek	1,00
Provedení	uzavřený
Způsob upevnění	Otvor pro šroub
Vhodné pro oblast protipožární ochrany	<input checked="" type="checkbox"/>
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Potaženo plastem	<input type="checkbox"/>
Rozsah upínání D	53,00 - 63,00 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	<input checked="" type="checkbox"/>