


# List technických údajů

## Distanční přichytka ASL 733

Výr. č. 1362772

**OBO**  
BETTERMANN

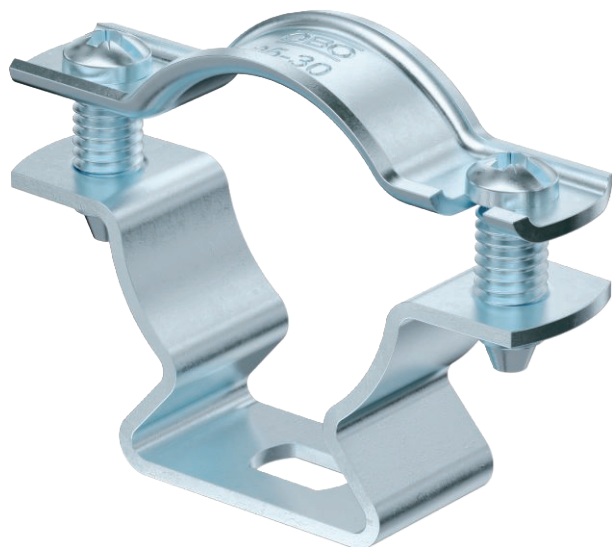

Distanční přichytka k montáži trubek a kabelů na stěnu, strop a podlahu. Se samojistým vrchním dílem. Upevnění pomocí podélného prolisu.  
Schváleno pro zachování funkce podle DIN 4102 část 12, třídy zachování funkce E 30 až E 90.




<b>St</b>	Ocel
<b>G</b>	galvanicky zinkováno

### Kmenová data

Č. výr.	1362772
Typ	ASL 733 30 G
Rozměr	25-30mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	galvanicky zinkováno
Povrch podle DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Povrch zkratka	G
Nejmenší prodejní množství	20 kus
Hmotnost	3,40 kg/100 ks

### Technické údaje

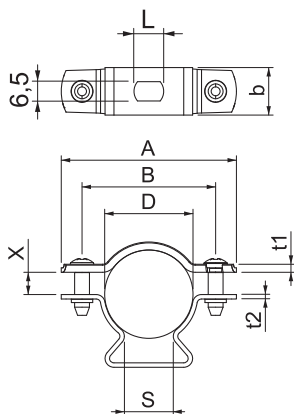

Rozměr AAW	59,00 mm
Rozměr B	45,00 mm
Rozměr b	16,00 mm
Rozměr D	25,00 - 30,00 mm
Rozměr D\(\mu\pm 0 (bez mezery)	30,00 mm
Rozměr L	10,00 mm
Rozměr s	16,50 mm
Rozměr t1	1,50 mm
Rozměr t2	1,50 mm
Rozměr x	7,50 mm
Vzdálenost od stěny	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet kabelů/trubek	1
Provedení	uzavřený
Způsob upevnění pro průměr	Otvor pro šroub 25 - 30 mm
Vhodné pro oblast protipožární ochrany	<input checked="" type="checkbox"/>
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Potaženo plastem	<input type="checkbox"/>
Tloušťka materiálu	1,50 mm

# List technických údajů

Distanční příchytka ASL 733

Výr. č. 1362772



## Technické údaje

Rozsah upínání D	25,00 - 30,00 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	<input checked="" type="checkbox"/>