


List technických údajů

Nosníková svorka, se závitovým svorníkem

Výr. č. 1483633

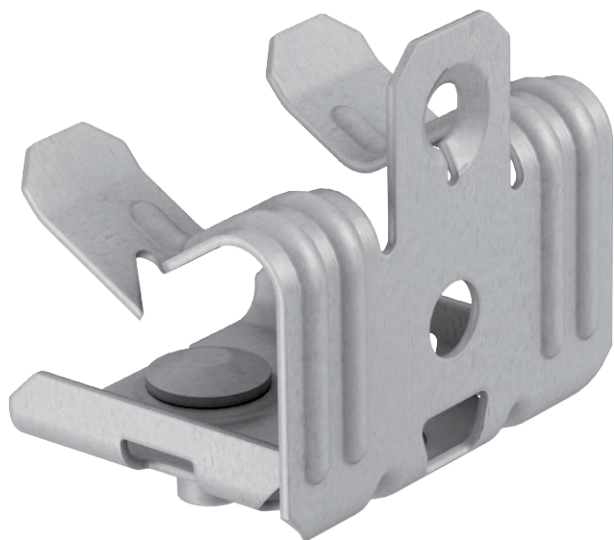

Nosníková svorka k natlučení, se závitovým svorníkem, jako individuální řešení upevnění na nosníku.

CE

St	Ocel
ZL	Zinkové mikrolamely

Kmenová data

Č. výr.	1483633
Typ	BCUTB 8-12,5 M6
Rozměr	8-12,5mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	Zinkové mikrolamely
Povrch zkratka	ZL
Nejmenší prodejní množství	100,00 kus
Hmotnost	2,90 kg/100 ks



List technických údajů

Nosníková svorka, se závitovým svorníkem

Výr. č. 1483633



Technické údaje



Druh připojení / součást	Závit
Způsob upevnění	Svěrné
Zatížení na mezi pevnosti	500,00 N
Tloušťka příruby	8,00 - 12,50 mm
Závit	M6 x 9 mm
Velikost závitu M	6,00
Nastavitelný závěs	<input type="checkbox"/>
Zavěšeno	<input type="checkbox"/>