


# List technických údajů

## Nosníková svorka SSP 20-40

Výr. č. 1486238

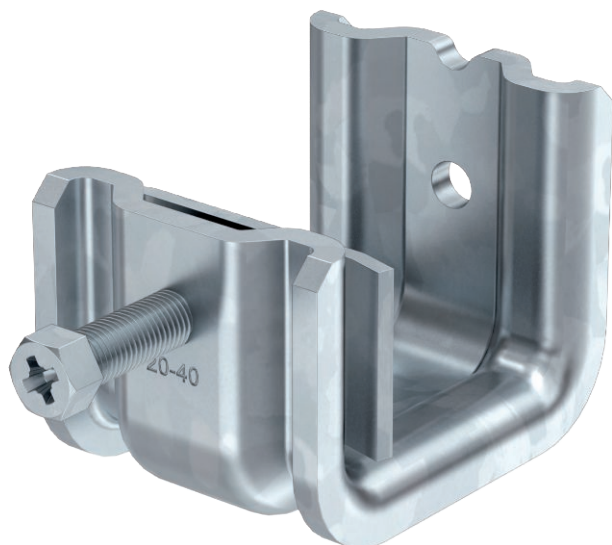

Tento druh nosníkové svorky se nasouvá na nosník a k nosníku nebo ploché oceli se upevňuje prostřednictvím přitlačné opěrky a šroubu (M8). Šroub se šestihlannou hlavou má velikost 10 mm. V těle přičtyky se mimoto nacházejí dva další závity M6 například k upevnění závitových tyčí.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

### Kmenová data

Č. výr.	1486238
Typ	SSP 20-40 M6 FT
Označení 1	Upínací lišta
Označení 2	těžké provedení
Rozměr	20-40mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	25,00 kus
Hmotnost	27,70 kg/100 ks

# List technických údajů

## Nosníková svorka SSP 20-40

Výr. č. 1486238



### Technické údaje

	<p>Rozměr B 48,00 mm Rozměr H 65,00 mm Rozměr L 47,00 mm Druh připojení / součást Závít Způsob upevnění Svěrné Mez pevnosti F1 1,40 kN Mez pevnosti F2 1,30 kN Tloušťka příruby pro závitovou tyč M6 pro metrickou závitovou tyč 6,00 Závít M8 Velikost závitu M 8,00 Nastavitelný závěs <input type="checkbox"/> Zavěšeno <input type="checkbox"/></p>
--	---

### Technické údaje

